

各種肥料・堆肥の少量散布などマルチに活躍！

牽引マルチスプレッダ

CATALOG

DMS-1105WS



各種肥料・堆肥の少量散布に

土壌改良材やペレットのほか、混合堆肥複合肥料や指定複合肥料にも対応。各種肥料や堆肥の少量散布に最適です。

散布可能な肥料・堆肥

混合堆肥複合肥料

指定複合肥料


土壌改良材

ペレット

鶏糞堆肥

くるくるターンで楽々作業

トラクタの進行方向と連動してタイヤがステアリングする“くるくるターン”。抜群に小回りがきき、通常のけん引タイプでは曲がりきれない狭い場所でもラクに作業できます。

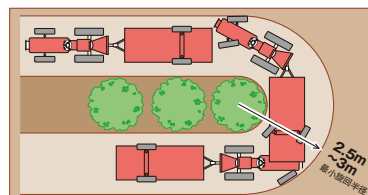

(注) 最小旋回半径はけん引トラクタにより異なります。

タイヤを固定する“バックロック機構”付きなのでバック作業も安心です。

スーパービータで均一散布

散布幅を調節でき、軽めの肥料・堆肥を散布できるスーパービータ。低い位置からの水平散布なので果樹の枝などへ肥料・堆肥がほとんど飛びません。



運転席から散布量調節

トラクタに乗ったまま散布量の調節ができるコントローラが付属。作業に合わせて細かく調整できます(全20段)。



ベルトコンベア送り方式

荷箱内の送り方式はベルトコンベア式。粒状の肥料をスムーズに送り出すことができます。また、側板全体が切れるので、手積み



や作業後の清掃も簡単です。

その他にも機能充実

- ・フレコンバッグからの積込みに役立つサイドステップ
- ・格納時に便利なキャスター付きスタンド
- ・過負荷から機械を守る安全装置(シャーボルト)



サイドステップ



キャスター付きスタンド

主要諸元

型 式		DMS-1105WS
散布幅(m)		8
最大積載質量(kg)		1000
機体質量(kg)		720
車両総質量(kg)		1720
最大積載容量(m)		1.1
機体寸法(mm)	全 長	3855
	全 幅	1350
	全 高	1550
荷台寸法(mm)	長 さ	2320
	幅	1050~1150
	高 さ	480
装着方法		トラクタローリング
駆動方法		トラクタPTO
適応トラクタ(kW(PS))		11~22.1 {15~30}
タイヤサイズ		22x10.00-10-8PR
コンベア変速段数		2段(ギヤ交換)
コンベア速度(m/min)		5.1(高速時)、2.6(低速時)
ビータ径(mm)		570(散布用)、275(破砕用)
シャッター開度(mm)		0~200
シャッター開度調整		20段

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242

長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)

TEL(0263)48-1180 FAX(0263)48-1190

営 業 所

秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所

岡山営業所／熊本営業所



JQA-QM9030
本社・工場

安全に関するご注意



点検整備

ご使用の前には、十分に点検整備を行いましう。



取扱注意

取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましう。



デリカWEBサイト

カタログNO.2429-0
2024年2月