

堆肥の積込、運搬、散布がこれ一台。

積込バケツトマニア

CATALOG

DM-1510RN




DM-1510RN

「積込・運搬・散布」が一台で!

01

これまでの「ローダで積み込み、マニアスプレッドで散布」という常識を覆します。「積込バケットマニア」があれば、面倒な機械の乗り換えは一切不要。一台で「積込・運搬・散布」の全工程をこなせるため、作業効率が大幅に向上します。

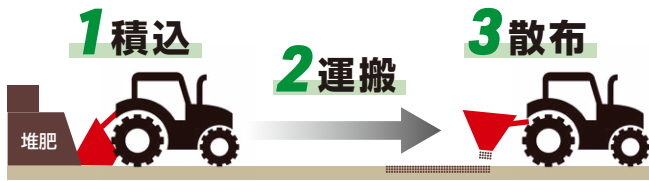

バックするだけの簡単積込

02

積込操作は、バケットを堆肥の山に差し込み、起こすだけ。日農工特殊オートヒッチ特有の“尻上がりに大きく持ち上げる”動作を利用して、効率的に積み込みます。



運搬も楽々! 最大積載量150kg

03

積み込んだ堆肥は、そのまま散布場所まで楽々運搬。最大積載質量は150kg。人力では大変な量の堆肥も、1回で手間なく運べます。



散布量を自由にコントロール

04

本機の散布機構は、操出軸でほぐした堆肥を、バケット下の散布口から揺動板の振動でふるい落としていく構造です。散布口のシャッター開度の絞り込みにより、散布量を自由にコントロール可能。バケット幅いっぱい散布されるため、ムラなく効率的に作業を行えます。



様々な散布物に対応

05

乾燥したサラサラ堆肥(牛糞・鶏糞・豚糞)の他、バーク堆肥、おがくず、もみがらなどの散布にも対応。*1

簡単装着! 日農工特殊オートヒッチ対応

06

日農工特殊オートヒッチ(A-I、A-II、B)に対応しているため、トラクタへの装着や取り外しが簡単です。*2

OPTION オプション

直装キット DM-15DAN

オートヒッチなしの特殊3点リンクトラクタに取り付けられます。
(キット内容) トップリンク/ロアリンクピン/ユニバーサルジョイント



延長カuttingエッジ DM-15CEN

バケット積み込み姿勢が取れない場合の延長板です。



主要諸元

型 式		DM-1510RN
最大積載質量(kg)		150
最大積載容量(m ³)		0.25(平積み)
散布幅(mm)		1500
機体寸法(mm)	全 長	835~885
	全 幅	1640
	全 高	770
機体質量(kg)		180
バケット寸法(mm)	長 さ	685
	幅	1500
	深 さ	430
装着方法		・日農工特殊オートヒッチ(A-I、A-II、B) ・日農工特殊3点リンク 直装(オプションにて対応可)
適応トラクタ(kW[PS])		・14.7~22.1[20~30] ホイルトラクタのみ(※3)

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※1 構造上サラサラした堆肥に適用しており、長ワラや草などが入った堆肥、水分を多く含んだ堆肥は散布できません。

※2 オートヒッチなしの特殊3点リンクトラクタには直装キット(オプション)が必要となります。

※3 ハーフフローラのトラクタは駆動力が強いためバケットもしくはトラクタを破損するおそれがあります。

株式会社 デリカ

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)

TEL (0263)48-1180
FAX (0263)48-1190

営業所 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所
岡山営業所/熊本営業所



安全に関するご注意

- ⚠ 点検整備 | ご使用の前には、十分に点検整備を行ってください。
- ⚠ 取扱注意 | 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



デリカWEBサイト

カタログNO.2428-2
2025年9月