

ハイドロプッシュ搬送で、流動性の高い堆肥も散布できます！

DELICA
DELICA FARMING MACHINERY
有機農業と、未来へ。

ハイドロプッシュ マニアスプレッタ


CATALOG

DMY-3210
DMT-3210

DMY-4210 DMY-4210WS
DMT-4210 DMT-4210WS

DMY-6210 DMY-6210WS
DMT-6210 DMT-6210WS

DMY-8510 DMY-8510WS
DMT-8510 DMT-8510WS

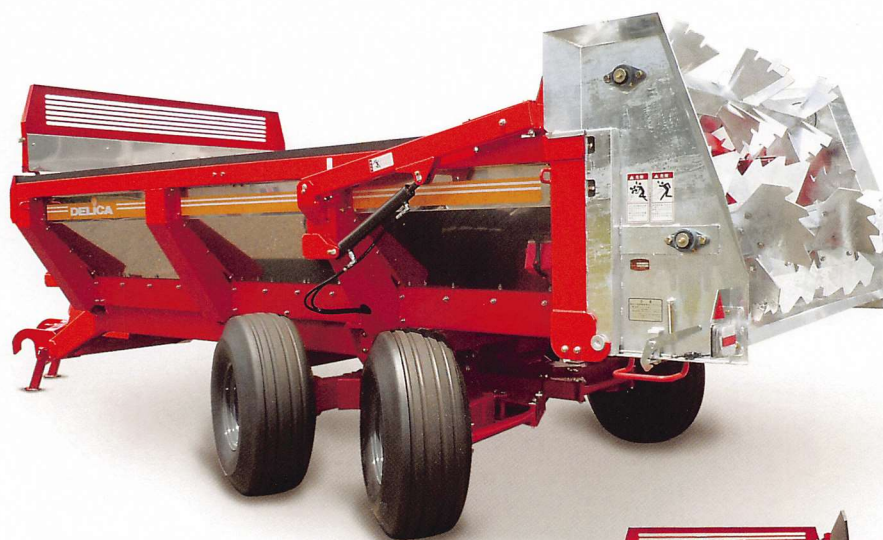

DMY-6210WS

ステアリング車軸タイプ

DMT-4210WS

ステアリング車軸タイプ



DMT-8510

固定車軸タイプ

“どろどろ堆肥”も油圧搬送ゲートで確実に送り出し、散布できます！

	ステアリング車軸			固定車軸			
モデル	DM-8510WS	DM-6210WS	DM-4210WS	DM-8510	DM-6210	DM-4210	DM-3210
最大積載容量	8.5m ³	6.3m ³	4.2m ³	8.5m ³	6.3m ³	4.2m ³	3.1m ³
選択可能ビータ							
装着方法	専用オートヒッチ	専用オートヒッチ	専用オートヒッチ	トラクタヒッチ	トラクタヒッチ	トラクタヒッチ	トラクタヒッチ
パワーゲート	標準装備	標準装備	オプション(MP-421)	標準装備	標準装備	オプション(MP-421)	オプション(MP-421)
ステアリング機構				—	—	—	—

01 ハイドロプッシュ搬送式

油圧搬送ゲートで堆肥を押し送る“ハイドロプッシュ搬送式”。送り終わると自動的に元の位置まで戻ります。油圧ポンプ搭載。



02 運転席から散布量調節


搬送ゲートの送り、戻し、停止、速度調節がコントロールで操作でき、トラクタに乗ったまま細かく散布量を調節できます。



03 2種類のビータから選択可能


垂鉛メッキで防錆力が向上した2種類のビータから選択が可能です。

- 厚まきに適した横型ビータ
- 幅広散布に適した縦型ビータ (散布幅制御板付き)

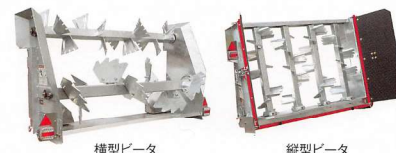

04 防錆性・耐食性ボディ

荷箱の床や側板はステンレス、ビータ部分は垂鉛メッキで防錆力が向上。

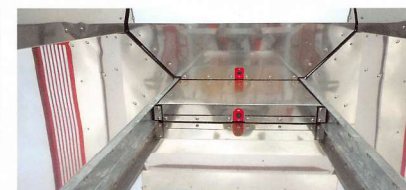

05 船底型形状の荷箱でスリムな車幅。移動や積み込みラクラク



06 トラクタの動きに追従 小回り抜群「くるくるターン」

トラクタの走行方向と連動してタイヤがステアリング。通常のけん引タイプでは曲がりきれない狭い場所でもラクラクに作業。



07 従来のパワーゲートに「上げ忘れ防止機能」をプラス

移動時の堆肥のこぼれを防ぐパワーゲート。上がっているときのみ散布が開始する「パワーゲート上げ忘れ防止機能」を新たに搭載。



OPTION オプション

パワーゲート MP-421

【対応モデル】
DM-4210WS
DM-4210
DM-3210



主要諸元

型 式		DMY-8510	DMT-8510	DMY-6210	DMT-6210	DMY-4210	DMT-4210	DMY-3210	DMT-3210
散布部形式		横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)
散布幅(m)		3～4	7～11	3～4	7～11	2.5～3	6～10	2.5～3	6～10
最大積載質量(kg)		6800		4500		3000		2000	
最大積載容量(m³)		8.5		6.3		4.2		3.1	
機体寸法 (mm)	全 長	7135	7275	6385	6510	5530	5640	4530	4640
	全 幅	2320	2275	2260		2060		1965	1980
	全 高	2325	2410	2110	2160	2170		2045	
機体質量(kg)		2705	2805	2185	2280	1300	1380	1050	1130
荷台寸法 (mm)	長 さ	4170		3650		2975		2150	
	幅	1895		1895		1640		1640	
	深 さ	920		755		725		725	
側板地上高(mm)		1800		1590		1600		1475	
搬送ゲート速度(m/min)		0～2.7(無段変速)		0～3.1(無段変速)		0～3.0(無段変速)		0～3.0(無段変速)	
タイヤサイズ		14L-16.1-12PR		11.5/80-15-10PR		14L-16.1-12PR		11L-15-10PR	
装着方法		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ	
適応トラクタ(kW{PS})		51.5～(70～)		36.8～(50～)		29.4～(40～)		22.1～(30～)	
パワーゲート ^(注1)		標準装備				MP-421(オプション)			

型 式			DMY-8510WS	DMT-8510WS	DMY-6210WS	DMT-6210WS	DMY-4210WS	DMT-4210WS
散布部形式			横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)
散布幅 (m)			3～4	7～11	3～4	7～11	2.5～3	6～10
最大積載質量 (kg)			6800		4500		3000	
最大積載容量 (m³)			8.5		6.3		4.2	
機体寸法 (mm)	全 長		6940	7075	6180	6305	5315	5425
	全 幅		2320	2260	2265	2245	2205	
	全 高		2280	2365	2110	2160	2170	
機体質量 (kg)			2750	2845	2270	2330	1370	1450
荷台寸法 (mm)	長 さ		4170		3650		2975	
	幅		1895		1895		1640	
	深 さ		920		755		725	
側板地上高 (mm)			1760		1590		1600	
搬送ゲート速度 (m/min)			0～2.7 (無段変速)		0～3.1 (無段変速)		0～3.0 (無段変速)	
タイヤサイズ			11.5/80-15-10PR		11.5/80-15-10PR		14L-16.1-12PR	
装着方法			専用オートヒッチ		専用オートヒッチ		専用オートヒッチ	
適応トラクタ (kW {PS})			58.7～ (80～)		44.1～ (60～)		33.1～ (45～)	
パワーゲート (注1)			標準装備				MP-421 (オプション)	

コントローラ用電源はDC/12V(全型式共通) (注1)パワーゲートはトラクタ複動油圧式 油圧カプラサイズ1/2オス

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242
長野県松本市大和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL (0263)48-1180 FAX (0263)48-1190

営業所 秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所
岡山営業所／熊本営業所



デリカWEBサイト



- ・農業機械は十分に点検整備をするよう心がけましょう。
- ・農業機械は取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。