

搭載マニアスプレッダ

カタログ

トラックに載せて、スピーディーに堆肥を運搬・散布!

DMS-500B | DM-620B | DM-1010B | DM-2100B | DM-2050B | DM-3020B



DM-620B



DM-2100B

床が汚れにくいベルトコンベア送り

- トラック荷台へ堆肥が溜まりにくいベルトコンベア送り
- 荷台部、散布部は防錆に優れたステンレス製

DM-2100B



- トラック床面が汚れにくいベルトコンベア送り



- コントローラで運転席から操作

最大積載質量
2000kg

送り方式

ベルト
コンベア

パワーゲート

標準
装備

素早く運搬! 素早く散布!

遠距離圃場の堆肥散布に威力を発揮します

POINT 01 スピーディーに運搬、散布

トラックへ載せるだけで自走マニアスプレッダに早変わり。
堆肥置場から離れた圃場へも素早く移動し、
そのまま散布できます。

POINT 02 着脱が簡単

クレーンが無くても伸縮スタンドでトラックへ載せ降ろしが
できます。
荷締め機などで固定するだけなので取り外しも簡単です。



オプション



キャンバスアタッチ

散布幅を制御できるので、
あぜぎわやハウス内での作業
に便利です。




ハンドゲート

運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ
手動式ゲート。

手軽に使える小型機

- 前傾縦型ピータで幅広均一散布
- 運転席から操作しやすいアクセル・コンベア変速レバー

DM-620B

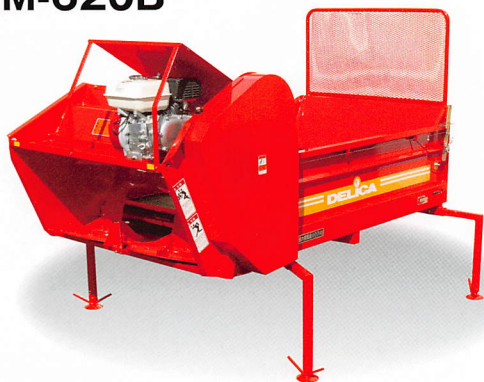

最大積載質量
600kg

送り方式

コンベア
バー

ハンドゲート

オプション

DM-1010B



最大積載質量
1000kg

送り方式

コンベア
バー

ハンドゲート

オプション

鶏糞などの少量散布ができる

- 鶏糞や土壌改良材の少量散布ができます
- 完熟堆肥を散布するのに適したスーパーピータ

DMS-500B



最大積載質量
500kg

送り方式

ベルト
コンベア



●シャッター制御で
少量散布が可能



●運転席まで伸ばせる
アクセルレバー

作業効率の良い大型機

- 運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐパワーゲートを装備
- コントローラでエンジン、パワーゲート、堆肥送りを操作できます

DM-2050B



最大積載質量
2000kg

送り方式

コンベア
バー

パワーゲート

標準
装備

DM-3020B



最大積載質量
3000kg

送り方式

コンベア
バー

パワーゲート

標準
装備

主要諸元

型 式			DMS-500B	DM-620B	DM-1010B
最大積載質量 (kg)			500	600	1000
最大積載容量 (m)			0.9	0.8	1.8
散布部形式			スーパービータ	縦型 (2本)	縦型 (2本)
散布幅 (m)			3~6	3~5	3~7
機体寸法 (mm)	全	長	2160	2310	2870
	全	幅	1220	1240	1505
	全	高	790	1200	1260
機体質量 (kg)			260	280	470
荷台寸法 (mm)	長	さ	1470	1670	2130
	幅		1050	1050	1280
	深	さ	390	350	400
側板高さ (mm)			570	540	600
送り方式			ベルトコンベア送り	コンベアバー送り	コンベアバー送り
コンベア速度 (m/min)	1 速		4.1	0.59	0.6
	2 速			1.19	1.2
	3 速			1.78	1.8
エンジン型式			空冷4サイクル単気筒ガソリン	空冷4サイクル単気筒ガソリン	空冷4サイクル単気筒ガソリン
エンジン最大出力 (kW [PS])			4.0 (5.5)	4.0 (5.5)	5.9 (8.0)
エンジン始動方法			リコイルスタート	リコイルスタート	リコイルスタート
搭載に必要な荷箱の長さ (mm)			1660以上	1600以上	2000以上
オプション	キャンバスアタッチ		ML-500	ML-600	ML-1000
	ハンドゲート		—	AP-80	AP-100

型 式			DM-2100B	DM-2050B	DM-3020B
最大積載質量 (kg)			2000	2000	3000
最大積載容量 (m)			3.3	3.8	4.6
散布部形式			スーパービータ	スーパービータ	縦型 (4本)
散布幅 (m)			3~7	3~10	4~10
機体寸法 (mm)	全	長	3900	3940	4790
	全	幅	1720	1740	2155
	全	高	1400	1465	1720
機体質量 (kg)			1000	1040	1610
荷台寸法 (mm)	長	さ	2760	3000	3100
	幅		1470	1480	1740
	深	さ	600	600	600
側板高さ (mm)			890	985	1070
送り方式			ベルトコンベア送り	コンベアバー送り	コンベアバー送り
コンベア速度 (m/min)	1 速		0.66	0.42	0.42
	2 速		1.32	0.85	0.85
	3 速		1.99	1.27	1.27
エンジン型式			空冷4サイクル単気筒ディーゼル	空冷4サイクル単気筒ディーゼル	水冷縦型3気筒ディーゼル
エンジン最大出力 (kW [PS])			6.8 (9.3)	6.8 (9.3)	16.2 (22)
エンジン始動方法			セルスタート	セルスタート	セルスタート
搭載に必要な荷箱の長さ (mm)			3100以上	3100以上	3800以上

(注) 過積載など道路交通法違反となるような搭載はしないでください。

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 デリカ



本社工場：〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11 (松本臨空工業団地)
TEL (0263) 48-1180・FAX (0263) 48-1190

営業所：秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所／岡山営業所／熊本営業所

URL ▶ <http://www.delica-kk.co.jp> E-mail ▶ eigyo@delica-kk.co.jp



農業機械は十分に点検整備をする心がけましょう。
農業機械は取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。

●製品についてのご相談・お問い合わせは下記の取扱販売店までご連絡ください。