


堆肥切返機 カタログ

堆肥を強力に破碎！切り返す！

DKM-2510

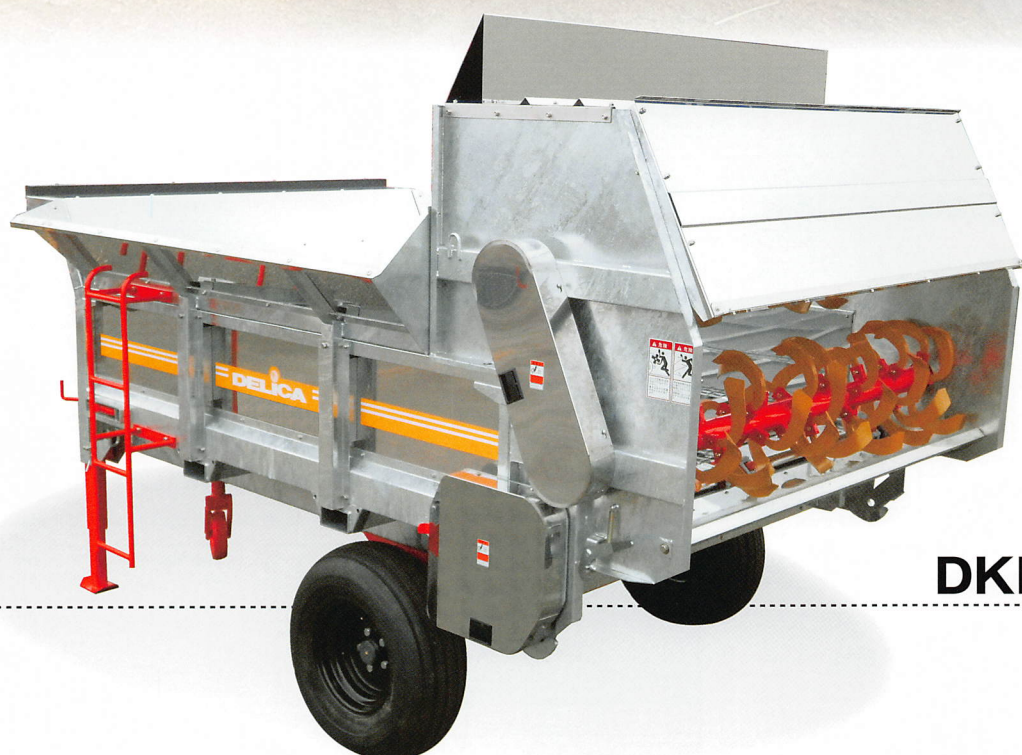

DKM-2510

堆肥切返機

数回切り返すことで良質な完熟堆肥に仕上がります



2段耕運爪ビータで 強力に切り返す

DKM-2510

- 主要部分はステンレスと亜鉛メッキの防錆対策設計
- ローダの爪先で引っかけて移動可能
- 腐食に強く、送り出しもスムーズな樹脂ボード製床板



主要諸元

型 式		DKM-2510
最大積載容量 (m)		3.8 (平積み)
破碎部形式		横型 (2段)
機体寸法 (mm)	全 長	4800
	全 幅	2525
	全 高	2540
機体質量 (kg)		1600
荷台寸法 (mm)	長 さ	2570
	幅	1970~2455
	深 さ	740
側板地上高 (mm)		1795
コンベア速度 (m/min)	1 速	0.42
	2 速	0.85
	3 速	1.27
	4 速	1.70
	5 速	2.12
タイヤサイズ		11L-15-12PR
動力		空冷単気筒 ディーゼルエンジン
適応出力 (kW {PS})		6.8 (9.3)
作業能率 (m/h)		50~120

- この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 作業能率は堆肥の水分や性状によって変わります。

株式会社

デリカ



本 社 工 場：〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11 (松本臨空工業団地)
TEL (0263) 48-1180・FAX (0263) 48-1190

営 業 所：秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所／岡山営業所／熊本営業所

URL ▶ <http://www.delica-kk.co.jp> E-mail ▶ eigyo@delica-kk.co.jp



農業機械は十分に点検整備をするよう心がけましょう。
農業機械は取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。

● 製品についてのご相談・お問い合わせは下記の取扱販売店までご連絡ください。