


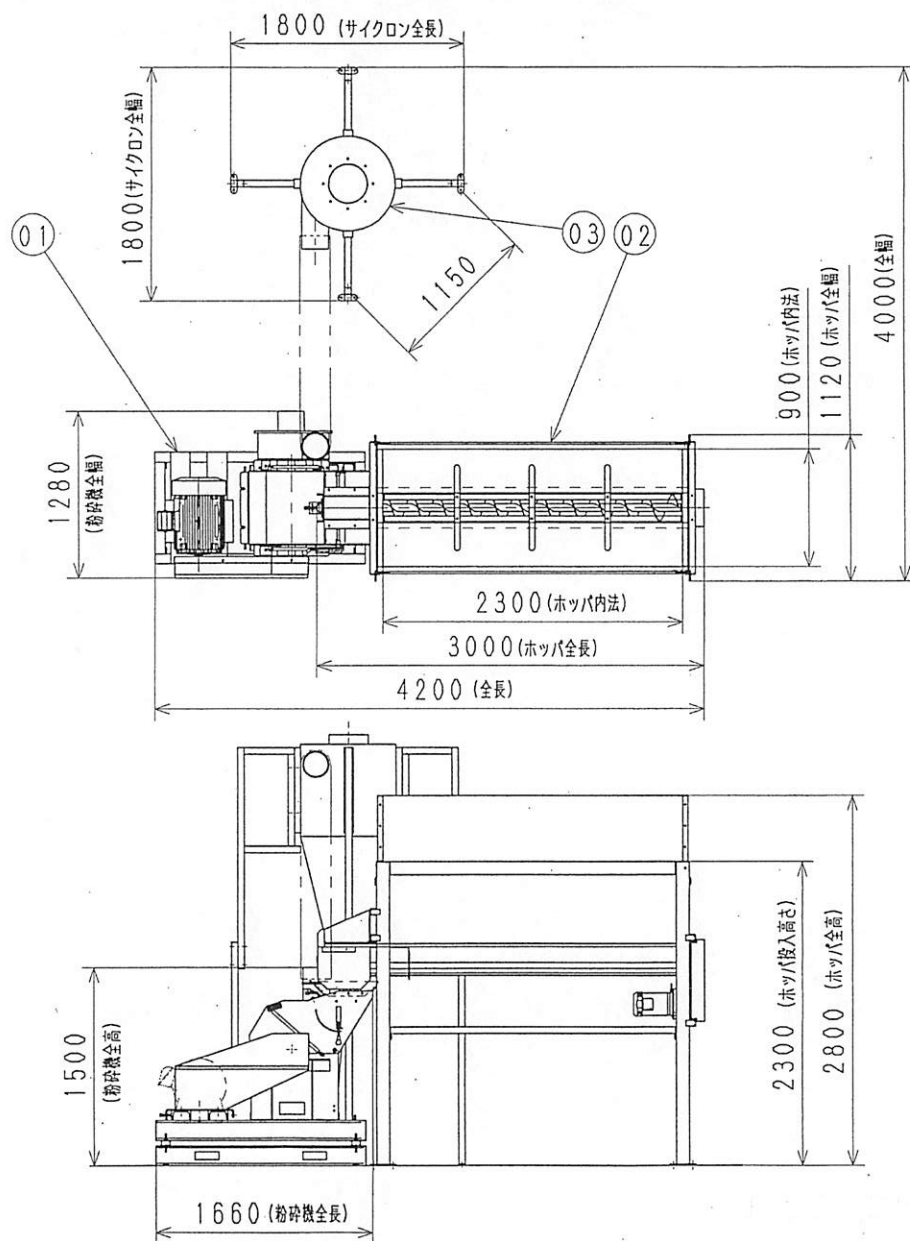

番号	品番	部品名	材質	個数	質量
01		粉砕機			
02		供給ホッパ			
03		サイクロン			
04		ロータリバルブ (サイクロン付属)			
05					

もみがら粉砕機（モータ駆動）仕様

○駆動方法

粉砕機 : モータ 30kw 200V 3相 4極

供給ホッパ : モータ 1.5kw 200V 3相 4極 (インバータ変速)

ロータリバルブ : モータ 1.5kw 200V 3相 4極

○粉砕量 (原料投入量)

もみがら粉砕時 : 8m³/時


○粉砕方法 : ハンマー式

○粒度調整 : スクリーン交換式

○スクリーンサイズ : φ4mm x 2枚 (標準付属品)

○粉体分離方法 : サイクロン式 (ロータリバルブ付)





○粉塵抑制 : 噴霧 (要水道)

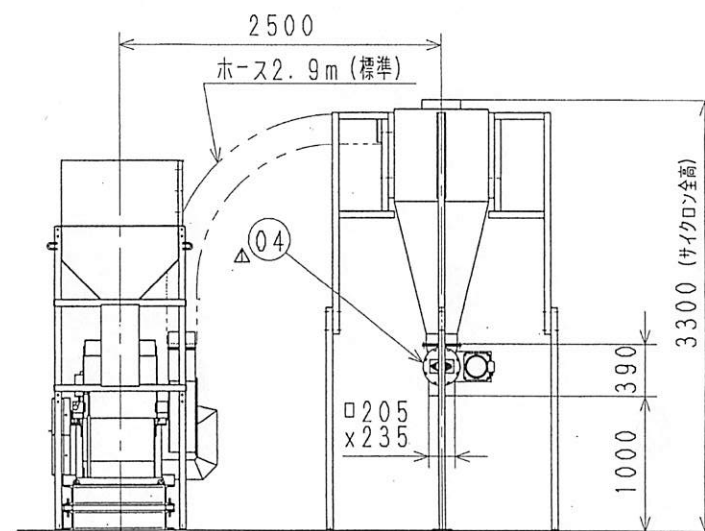

機種名 DHC-81MHS

外観図


株式会社

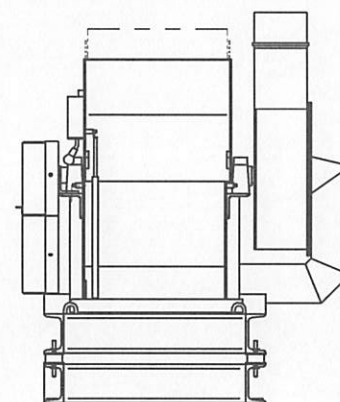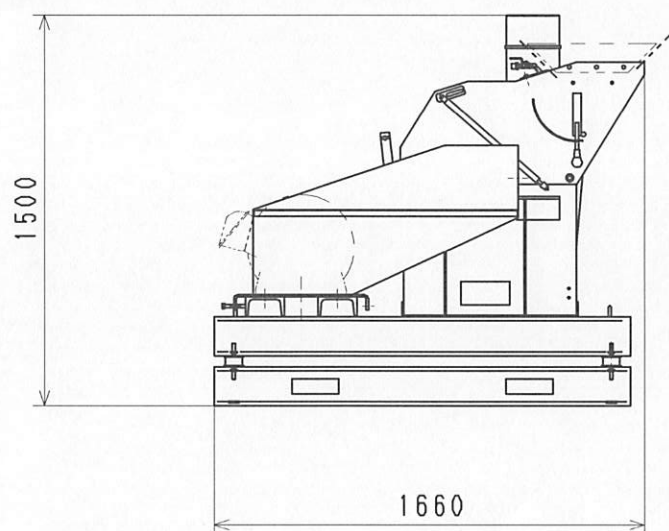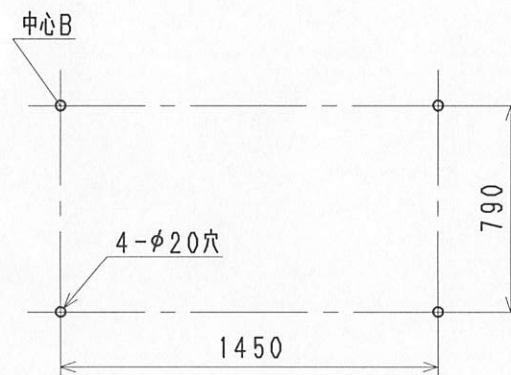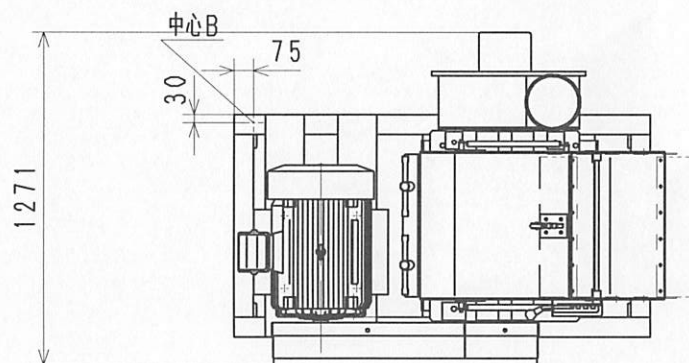


スクリーンサイズ

DHC-81M
外観図



51753000M0

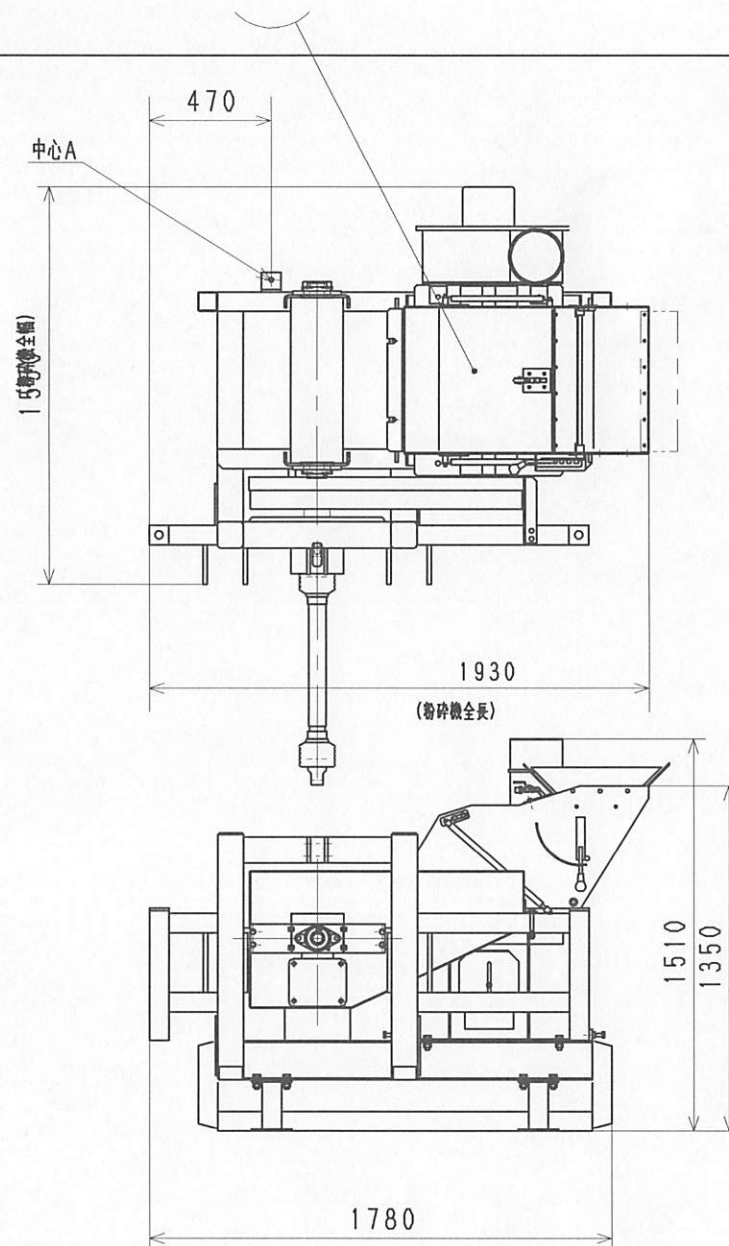

- 適用トラクタ : 50PS以上
 PTO回転速度 : 1000min⁻¹
 処理能力 : 8m³/時 (原料もみがら・φ4スクリーン)
 標準スクリーン : φ4mm
 粉塵対策 : 粉塵抑制装置 (要水道)
 ノズル0.5L/min
 接地方法 : 固定式 (アンカーボルト)
 ※トラクタ3Pと接続の場合別途トラクタキットが必要

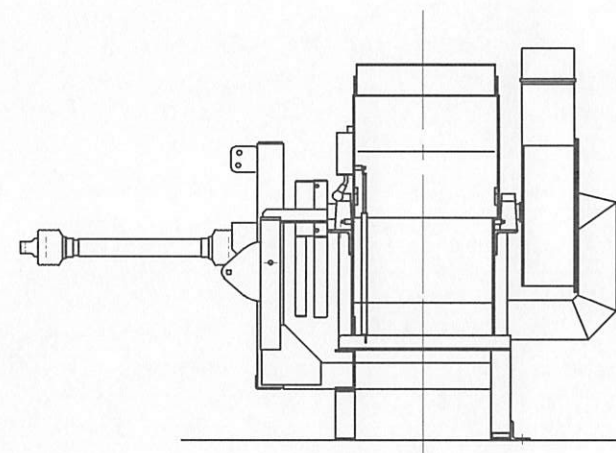

DHC-81T
 外観図

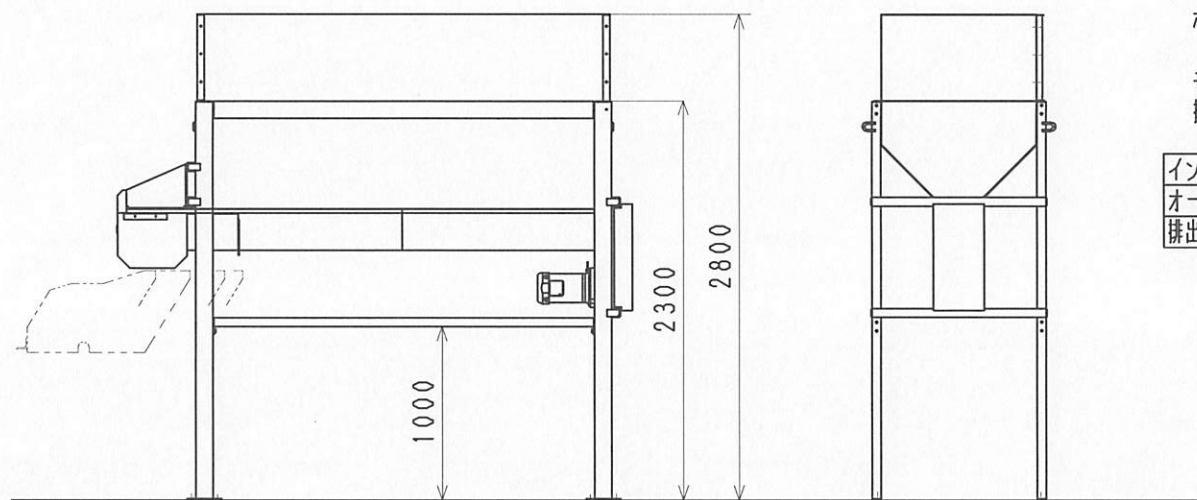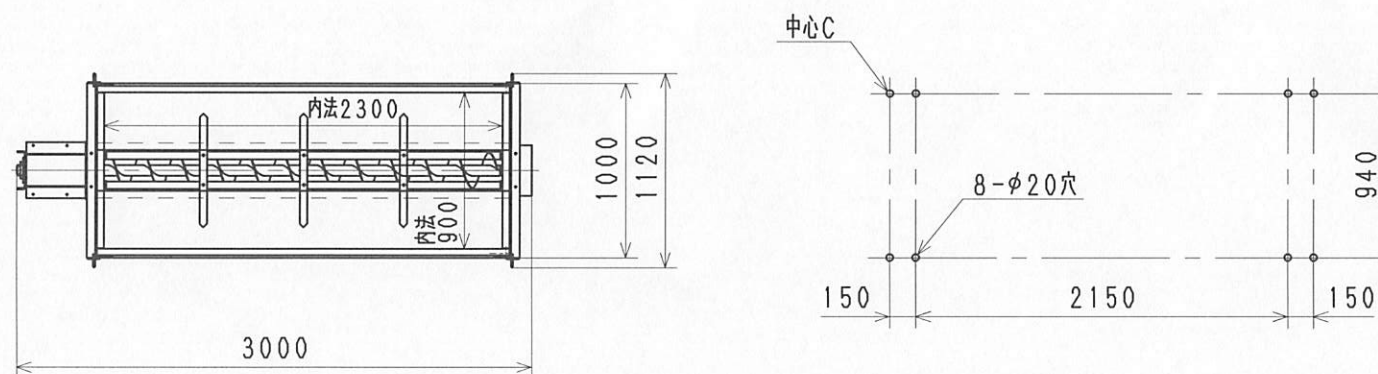


ホッパ容量：1.09m³ (平積み)
 : 1.55m³ (こぼれ止め部1/2勾配山積み)
 モータ : 200V 3相 1.5kw 4極
 排出量 : インバータ制御

インバータ周波数 (Hz)	40	60	80
オーガ回転数 (rpm)	14.1	24.1	28.1
排出量 (m ³ /Hr)	8.0	12.1	16.1

DHC-81H
 外観図




51753000H0

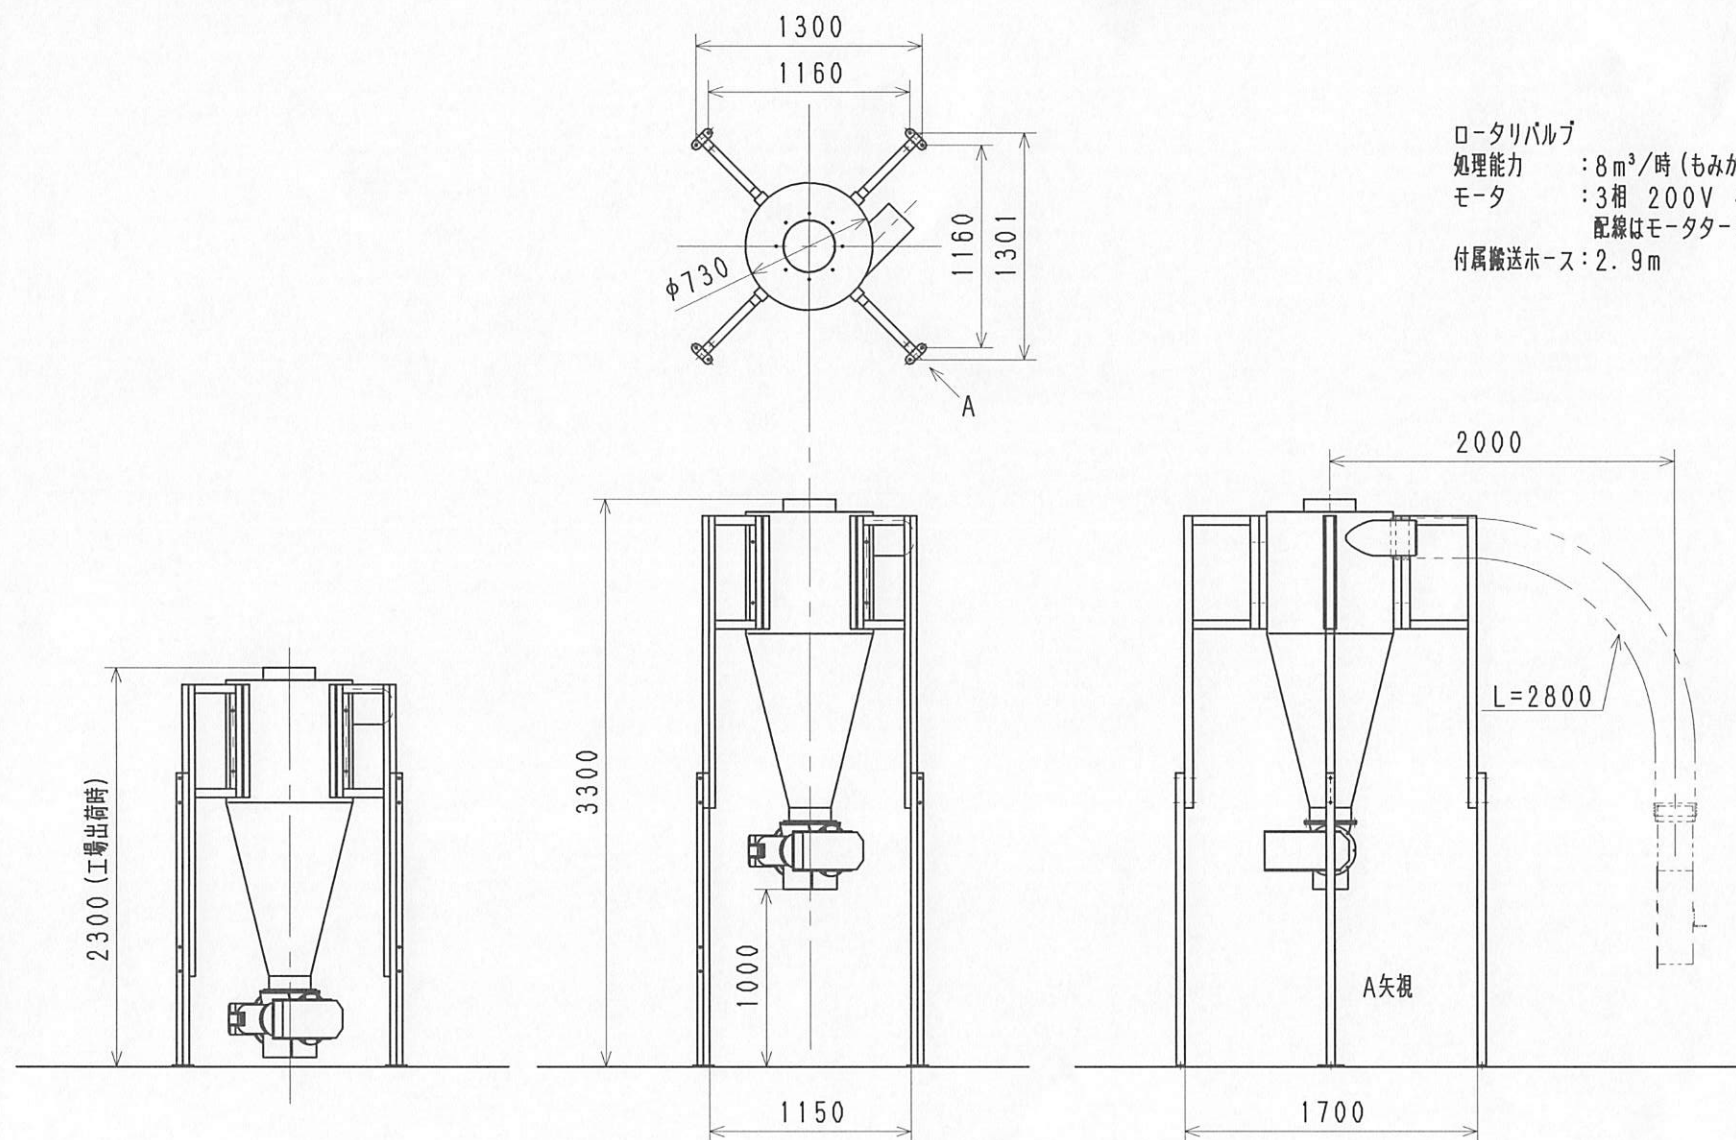

ロータリバルブ
 処理能力 : 8m³/時 (もみから)
 モータ : 3相 200V 4極 1.5kw
 配線はモーターミナルボックスより10m
 付属搬送ホース: 2.9m





DHC-81S
 外観図

51753000S0

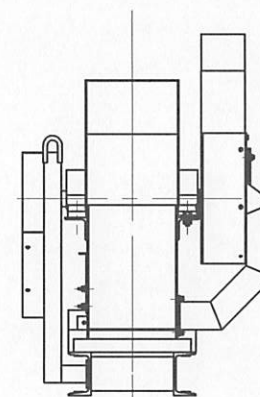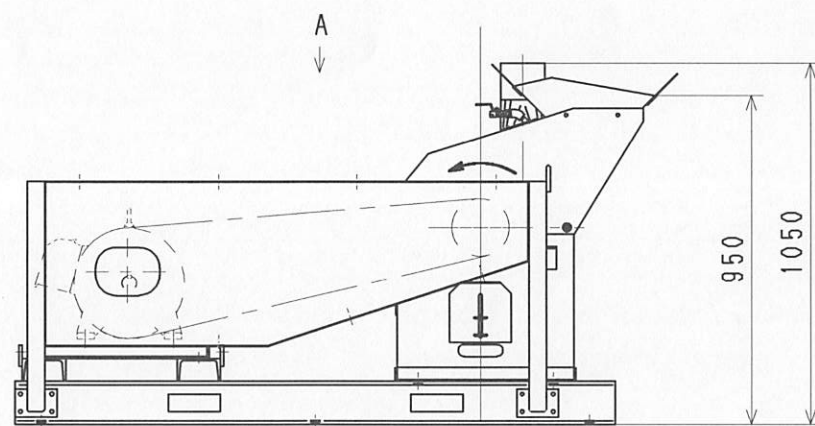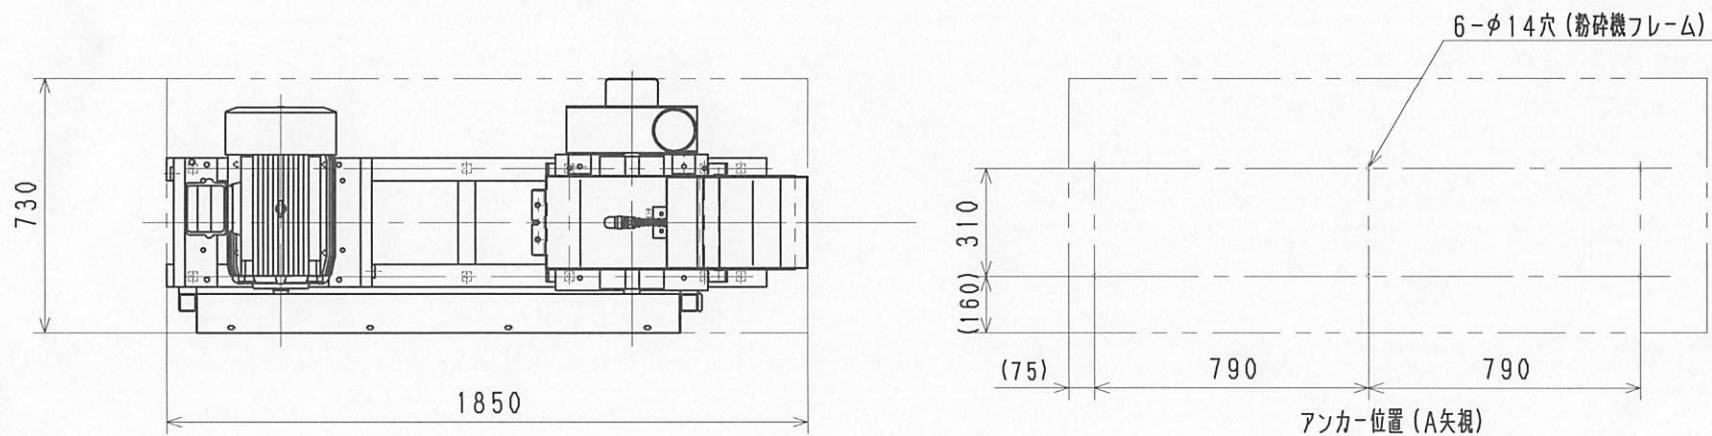


DHC-31M
外観図

51763000M0

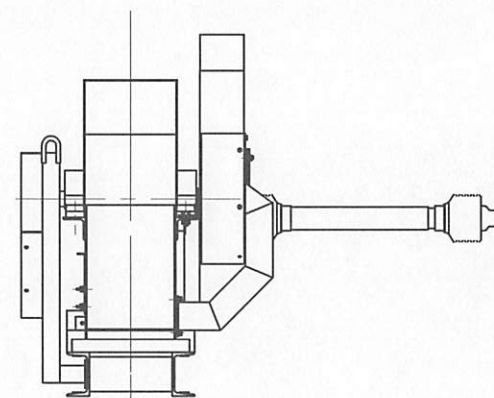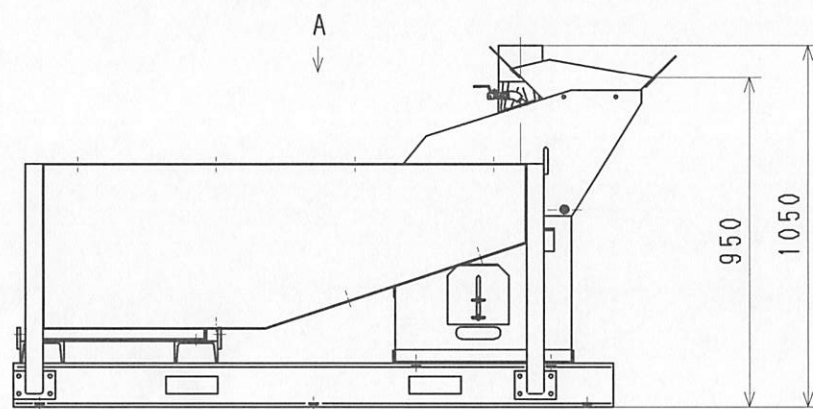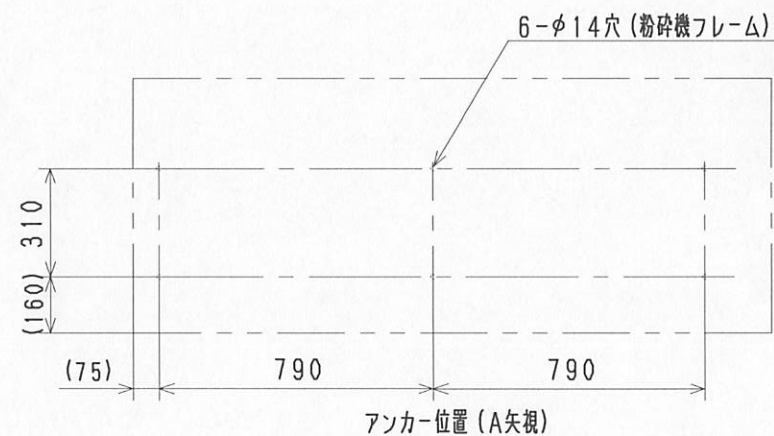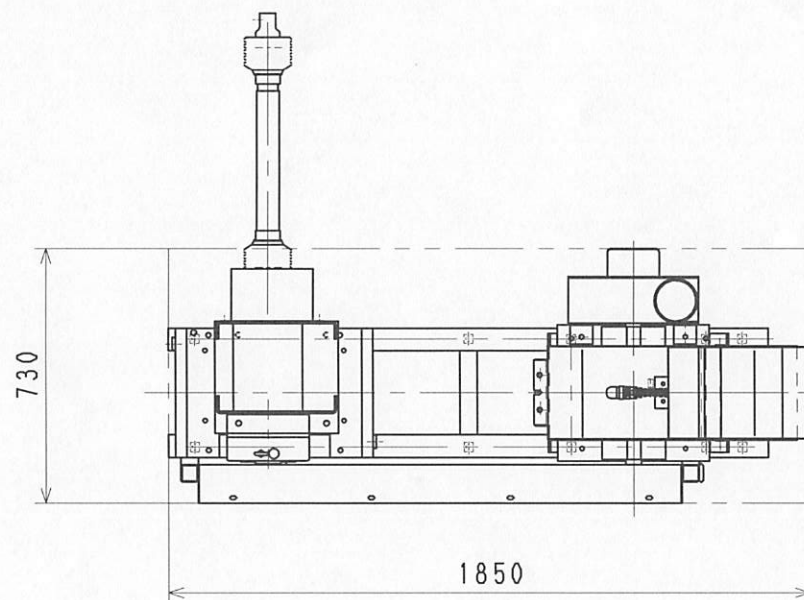

DHC-31T
外観図


51763000T0

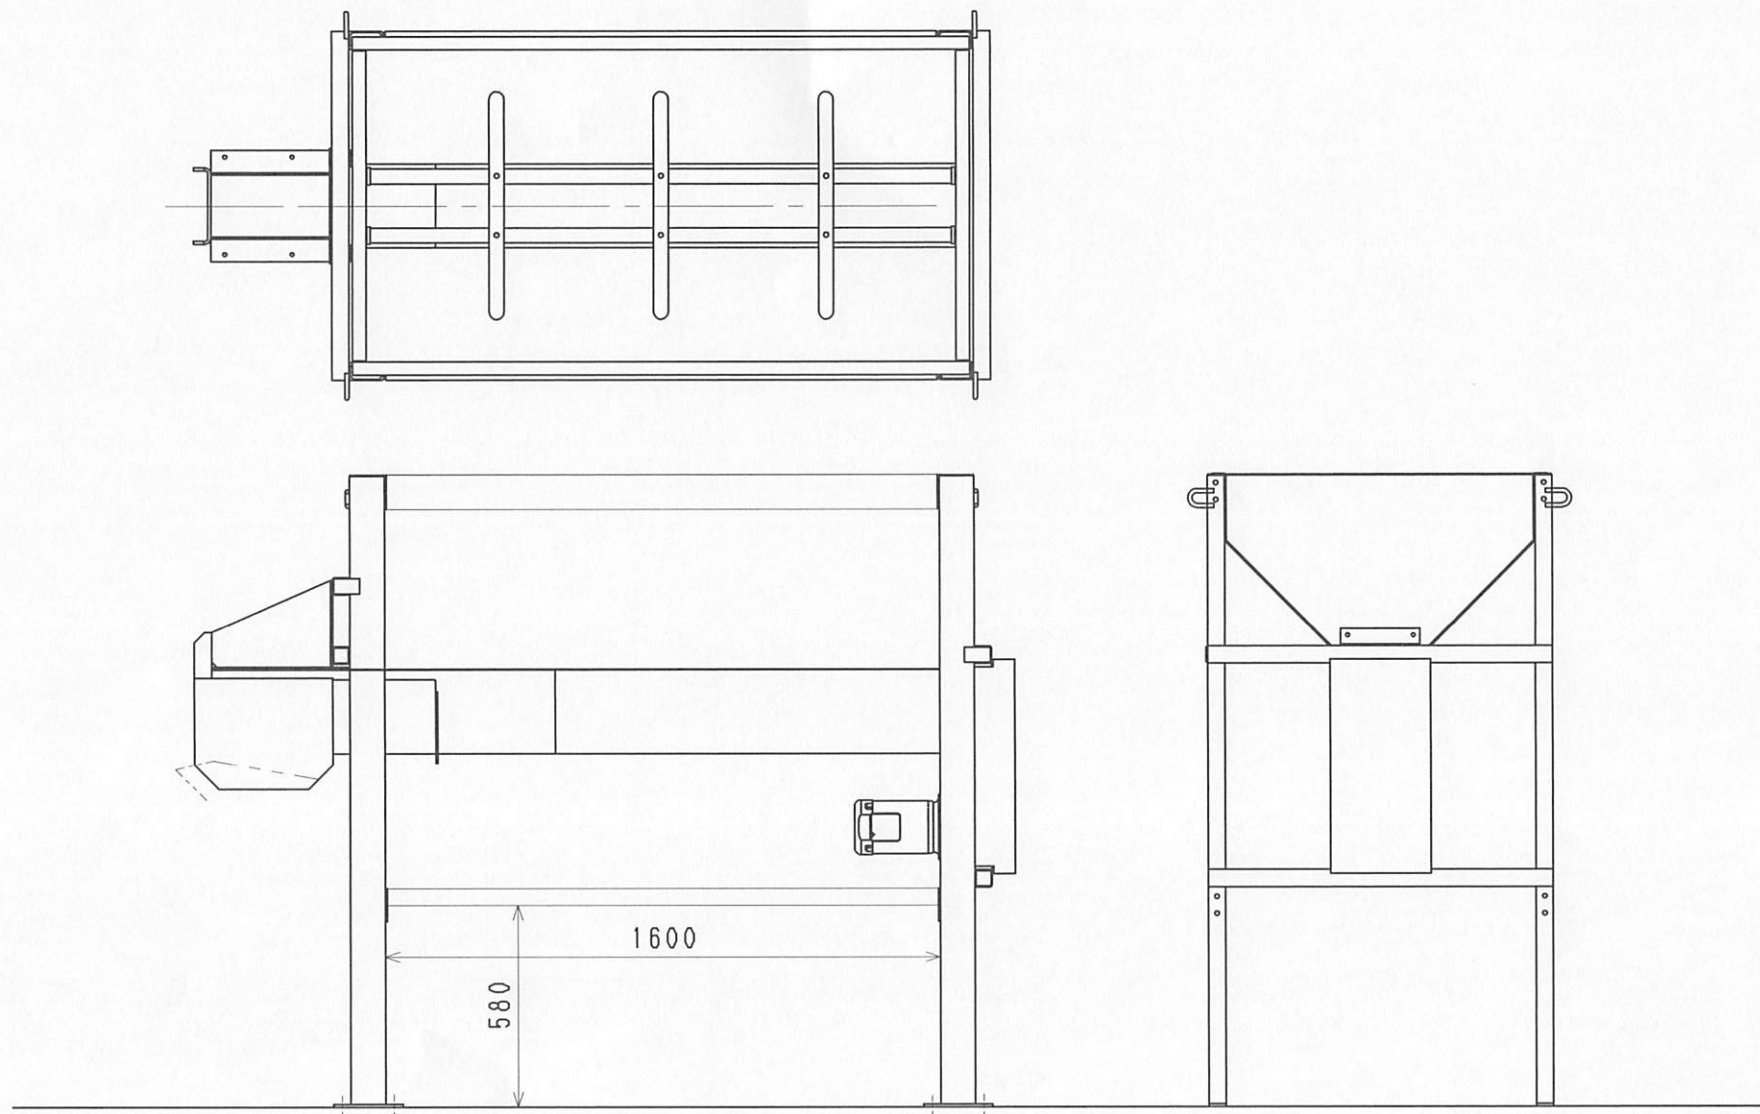

DHC-31H
外観図

51763000H0

ロータリバルブ
 処理能力 : 8 m³/時 (もみから)
 モータ : 3相 200V 4極 1.5kw
 配線はモーター・ミナルボックスより10m
 搬送ホース: 2m (粉砕機に付属)

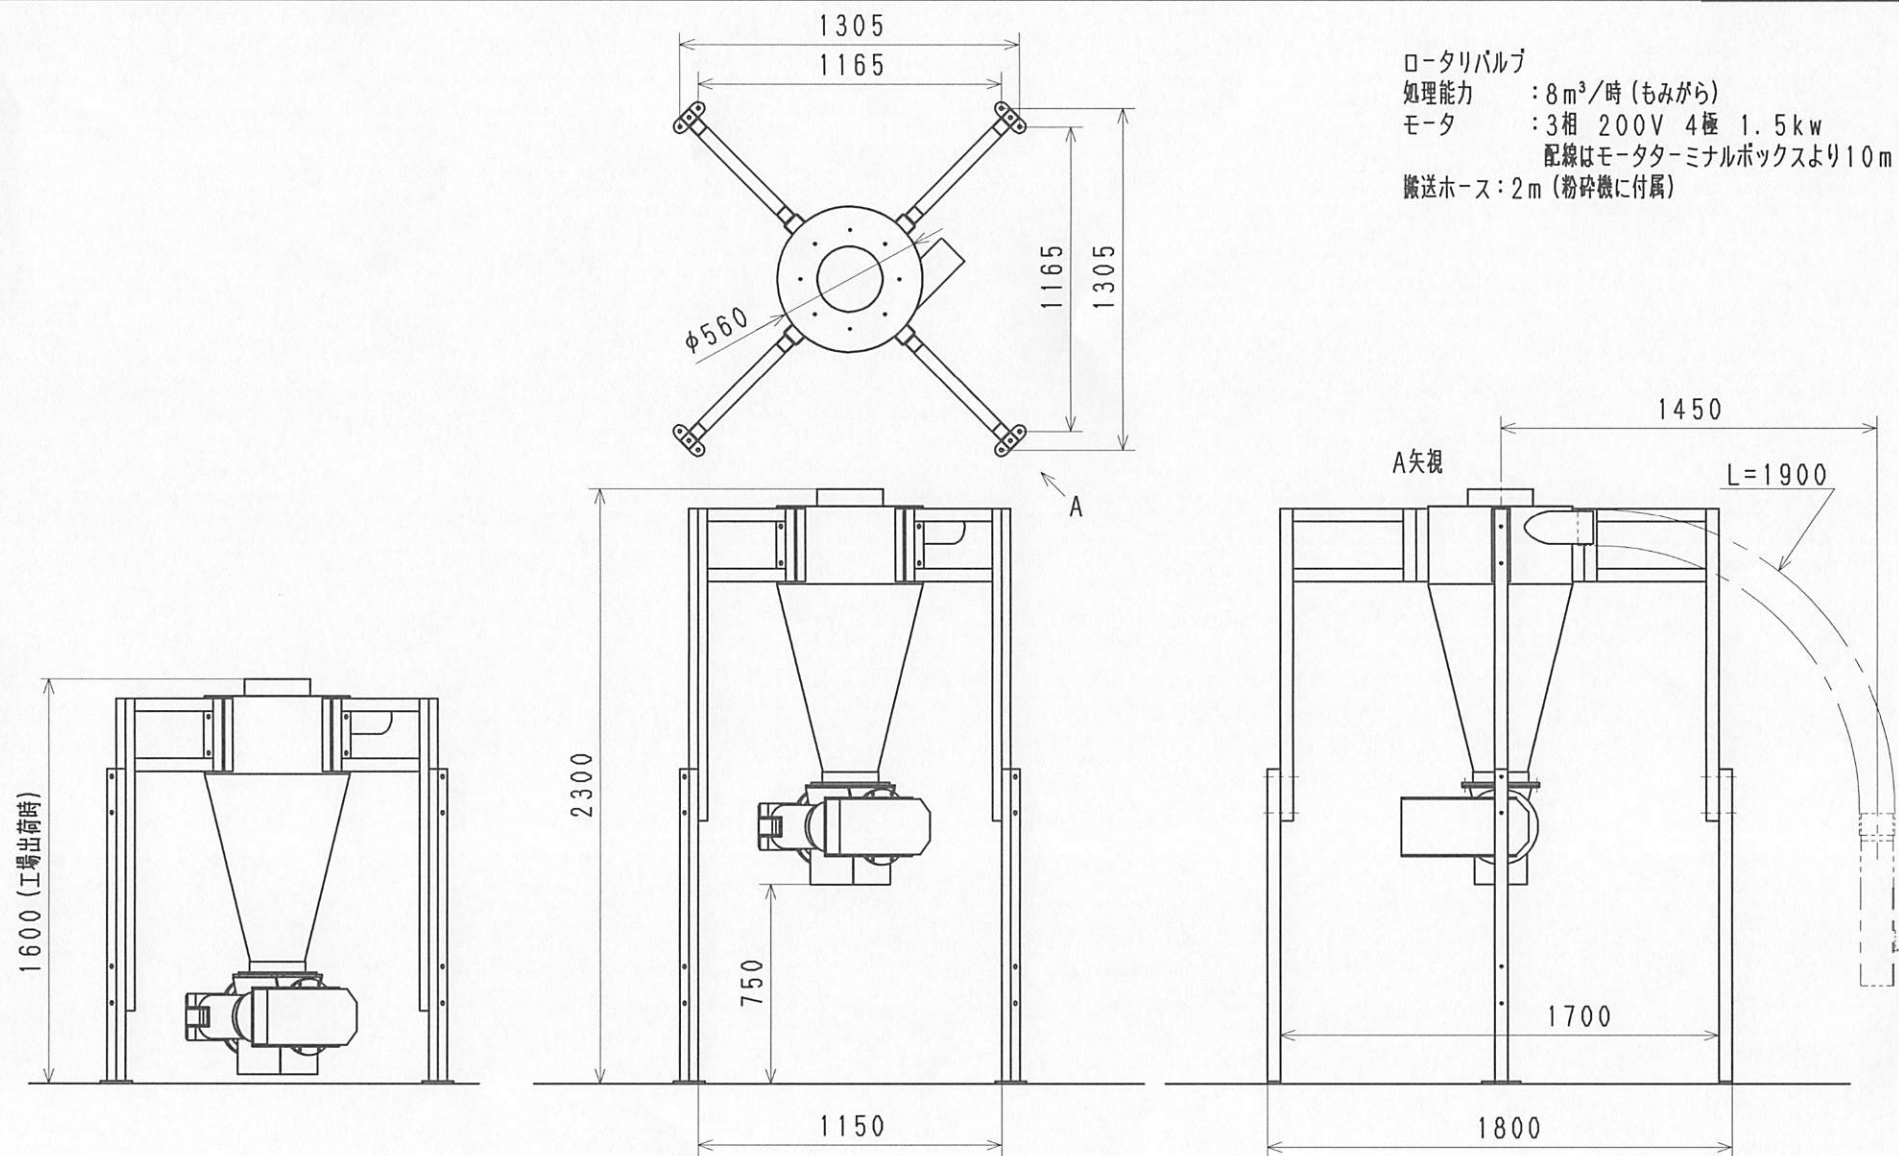

DHC-31S
 外観図

51763000S0