

ゴムクローラ採用で  
湿田など軟弱地に強い

水田、畑、ハウス、果樹園など、さまざまな圃場で活躍します！

POINT  
01 軟弱地の走行に強いゴムクローラ

湿田など軟弱地の走行に強く、トラクタけん引が難しい場所での  
堆肥散布に威力を発揮します。

POINT  
02 豊富なサイズと駆動方式

DAM-65TN、101SN、130N、180Nはメカミッションのエコノミー  
タイプ。  
DAM-135N、185N、253N、354NはH S T 油圧駆動。  
無段変速で快適に作業できます。

POINT  
03 クリーンなエンジン

エンジンは低騒音なクリーンエンジンを搭載。  
DAM-253N・354N はオフロード法規制適合。  
DAM-65TN・101SN・130N・180N・135N・185N は自主規制適合。


豊富なオプション ※



**キャビン**  
ヒーター、ラジオ付きの  
ガラスキャビン。  
**クーラーキャビン**  
クーラー、ヒーター、  
ラジオ付きの  
ガラスキャビン。



**クレーン**  
フレコン堆肥を積み込める  
最大揚力480kgの油圧  
クレーン。

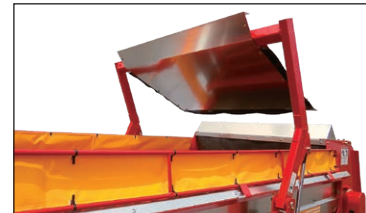

**パワーゲート**  
運搬中の堆肥落ちこぼれを  
防ぐ油圧ゲート。



**微量散布キット**  
鶏ふん・土壌改良材などの  
少量散布用。



**キャンバスアタッチ**  
散布幅を1.1～2.2mに抑えられます。  
あぜぎわやハウス内での作業に  
便利です。



**フロントウエイト**  
作業中の機体バランスを  
安定させます。

POINT  
04 選べるビータ3タイプ

**S** スーパー  
散布幅を調節でき、軽めの堆肥を幅広く散布するのに  
適したスーパービータ

**Y** ヨコ  
厚まきに適した横型ビータ

**T** タテ  
幅広散布に適した縦型ビータ

POINT  
05 樹脂ボード製の床板

樹脂ボード製の床板は腐食に強く、堆肥の送り出しもスムーズです。

POINT  
06 安全装置

送りコンベア系に組み込まれた安全ピンが過負荷トラブルによる  
破損から機械を守ります。 ※DAM-65TN、DAM-101SNを除く

DELICA FARMING MACHINERY

# 自走マニアスプレッダ

## カタログ

あらゆるニーズに対応します フルラインアップ650～3,500Kg積

|                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DAM-65TN<br>DAM-101SN | DAM-130YN<br>DAM-130TN<br>DAM-130SN | DAM-180YN<br>DAM-180TN<br>DAM-180SN | DAM-135YN<br>DAM-135TN<br>DAM-135SN | DAM-185YN<br>DAM-185TN<br>DAM-185SN | DAM-253YN<br>DAM-253TN<br>DAM-253SN | DAM-354YN<br>DAM-354TN<br>DAM-354SN |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|



DAM-354SN



DAM-253SN



DAM-185SN



DAM-101SN

主要諸元

| 型 式                      |          | DAM-130YN              | DAM-130TN | DAM-130SN | DAM-180YN              | DAM-180TN | DAM-180SN | DAM-135YN              | DAM-135TN | DAM-135SN | DAM-185YN              | DAM-185TN | DAM-185SN |
|--------------------------|----------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| 散 布 部 形 式                |          | 横型(1段)                 | 縦型(2本)    | スーパービータ   | 横型(1段)                 | 縦型(2本)    | スーパービータ   | 横型(1段)                 | 縦型(2本)    | スーパービータ   | 横型(1段)                 | 縦型(2本)    | スーパービータ   |
| 散 布 幅 ( m )              |          | 2～3                    | 8～10      | 3～10      | 2～3                    | 8～10      | 3～10      | 2～3                    | 8～10      | 3～10      | 2～3                    | 8～10      | 3～10      |
| 最大積載質量( k g )            |          | 1300                   |           |           | 1800                   |           |           | 1300                   |           |           | 1800                   |           |           |
| 最大積載容量( m <sup>3</sup> ) |          | 2.1                    |           |           | 2.6                    |           |           | 2.1                    |           |           | 2.6                    |           |           |
| 機体寸法(mm)                 | 全 長      | 3515                   | 3570      | 3760      | 3915                   | 3970      | 4160      | 3515                   | 3570      | 3760      | 3915                   | 3970      | 4160      |
|                          | 全 幅      | 1525                   | 1525      | 1580      | 1525                   | 1525      | 1580      | 1540                   | 1540      | 1580      | 1540                   | 1540      | 1580      |
|                          | 全 高      | 1930(オペレータガードを倒すと1720) |           |           | 1930(オペレータガードを倒すと1720) |           |           | 1930(オペレータガードを倒すと1720) |           |           | 1930(オペレータガードを倒すと1720) |           |           |
| 機 体 質 量 ( k g )          |          | 1480                   | 1520      | 1560      | 1520                   | 1560      | 1600      | 1570                   | 1610      | 1650      | 1610                   | 1650      | 1690      |
|                          | 長 さ      | 1980                   |           |           | 2380                   |           |           | 1980                   |           |           | 2380                   |           |           |
| 荷台寸法(mm)                 | 幅        | 1280～1460              |           |           | 1280～1460              |           |           | 1280～1460              |           |           | 1280～1460              |           |           |
|                          | 深 さ      | 550                    |           |           | 550                    |           |           | 550                    |           |           | 550                    |           |           |
| クローラ(mm)                 | 接 地 長    | 1415                   |           |           | 1415                   |           |           | 1380                   |           |           | 1380                   |           |           |
|                          | 幅        | 350                    |           |           | 350                    |           |           | 350                    |           |           | 350                    |           |           |
|                          | 中心距離     | 1100                   |           |           | 1100                   |           |           | 1100                   |           |           | 1100                   |           |           |
| コンベア速度(m/min)            | 1 速      | 0.62                   |           |           | 0.62                   |           |           | 0.65                   |           |           | 0.65                   |           |           |
|                          | 2 速      | 1.24                   |           |           | 1.24                   |           |           | 1.30                   |           |           | 1.30                   |           |           |
|                          | 3 速      | 1.86                   |           |           | 1.86                   |           |           | 1.94                   |           |           | 1.94                   |           |           |
|                          | 4 速      | 2.48                   |           |           | 2.48                   |           |           | 2.61                   |           |           | 2.61                   |           |           |
| エンジン型式/出力(kW[PS])        |          | 水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)    |           |           | 水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)    |           |           | 水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)    |           |           | 水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)    |           |           |
| 変 速 段 数                  |          | 前進3段/後進1段              |           |           | 前進3段/後進1段              |           |           | HST無段変速                |           |           | HST無段変速                |           |           |
| 最 高 速 度 ( k m / h )      |          | 前進10.0/後進2.2           |           |           | 前進10.0/後進2.2           |           |           | 前進7.9/後進5.6            |           |           | 前進7.9/後進5.6            |           |           |
| オプション                    | キャビン     | —                      |           |           | AC-171N                |           |           | —                      |           |           | AC-171N                |           |           |
|                          | クーラーキャビン | —                      |           |           | —                      |           |           | —                      |           |           | —                      |           |           |
|                          | クレーン     | —                      |           |           | AK-171N                |           |           | —                      |           |           | AK-171N                |           |           |
|                          | パワーゲート   | —                      |           |           | AP-182N                |           |           | —                      |           |           | AP-182N                |           |           |
|                          | 微量散布キット  | —                      |           |           | AT-170N                |           |           | —                      |           |           | AT-170N                |           |           |

| 型 式                      |           | DAM-253YN      | DAM-253TN | DAM-253SN | DAM-354YN      | DAM-354TN | DAM-354SN | DAM-65TN           |         | DAM-101SN         |  |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|---------|-------------------|--|
| 散 布 部 形 式                |           | 横型(2段)         | 縦型(4本)    | スーパービータ   | 横型(2段)         | 縦型(4本)    | スーパービータ   | 縦型(2本)             |         | スーパービータ           |  |
| 散 布 幅 ( m )              |           | 2～3            | 4～7       | 1.5～10    | 2.5～3.5        | 7～10      | 3～15      | 縦型(2本)             |         | 約5                |  |
| 最大積載質量( k g )            |           | 2500           |           |           | 3500           |           |           | 650                |         | 1000              |  |
| 最大積載容量( m <sup>3</sup> ) |           | 3.2            |           |           | 4.9            |           |           | 1.0                |         | 0.9 (平積み)         |  |
| 機体寸法(mm)                 | 全 長       | 4345           | 4270      | 4505      | 5090           | 5160      | 5610      | 2700               |         | 3380              |  |
|                          | 全 幅       | 1810           | 1780      | 1810      | 2145           |           |           | 1220               |         | 1255              |  |
|                          | 全 高       | 2005           |           |           | 2135           |           |           | 1495               |         | 1340              |  |
| 機 体 質 量 ( k g )          | 2150      | 2210           | 2200      | 3570      | 3680           | 3710      | 635       |                    | 930     |                   |  |
|                          | 長 さ       | 2760           |           |           | 3300           |           |           | 1360               |         | 1700              |  |
| 荷台寸法(mm)                 | 幅         | 1480           |           |           | 1740           |           |           | 1050               |         | 1055              |  |
|                          | 深 さ       | 535            |           |           | 600            |           |           | 450～590            |         | 520               |  |
| クローラ(mm)                 | 接 地 長     | 1725           |           |           | 2125           |           |           | 1100               |         | 1245              |  |
|                          | 幅         | 350            |           |           | 450            |           |           | 250                |         | 250               |  |
|                          | 中心距離      | 1150           |           |           | 1400           |           |           | 704                |         | 830               |  |
| コンベア速度(m/min)            | 1 速       | 0.49           |           |           | 0.47           |           |           | 0.58               |         | 4.7               |  |
|                          | 2 速       | 0.98           |           |           | 0.95           |           |           | 1.15               |         |                   |  |
|                          | 3 速       | 1.47           |           |           | 1.42           |           |           | 1.73               |         |                   |  |
| 4 速                      | —         |                |           | 1.89      |                |           | —         |                    |         |                   |  |
| エンジン型式/出力(kW[PS])        |           | 水冷立形3気筒/27(37) |           |           | 水冷立形4気筒/54(73) |           |           | 空冷単気筒ガソリン/5.9(8.0) |         | 空冷単気筒ガソリン/7.3(10) |  |
| 変 速 段 数                  |           | H S T 無段変速     |           |           | H S T 無段変速     |           |           | 前進4段/後進4段          |         | 前進4段/後進4段         |  |
| 最 高 速 度 ( k m / h )      |           | 前進8.3/後進8.3    |           |           | 前進9.1/後進9.1    |           |           | 前進6.4/後進6.6        |         | 前進7.0/後進7.3       |  |
| オプション                    | キャビン      | AC-253N        |           |           | AC-354N        |           |           | —                  |         | —                 |  |
|                          | クーラーキャビン  | —              |           |           | AC-354CN       |           |           | —                  |         | —                 |  |
|                          | クレーン      | AK-253N        |           |           | AK-354N        |           |           | —                  |         | —                 |  |
|                          | パワーゲート    | AP-253N        |           |           | AP-354N        |           |           | —                  |         | —                 |  |
|                          | 微量散布キット   | AT-250N        |           |           | AT-354N        |           |           | —                  |         | —                 |  |
|                          | キャブ(リアタチ) | —              |           |           | —              |           |           | AL-65N             |         | AL-101N           |  |
| フロントウェイト                 | —         |                |           | —         |                |           | AB-65N    |                    | AB-101N |                   |  |

- この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 都合により本表数値の変更またはモデルチェンジを予告なく行う場合があります。

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本 社 工 場 〒390-1242  
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)  
TEL (0263) 48-1180・FAX (0263) 48-1190

営 業 所 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所  
岡山営業所/熊本営業所

安全に関するご注意

- 点検整備** ご使用の前には、十分に点検整備を行いましょ。
- 取扱注意** 取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましょ。



JQA-QMS030  
本社工場



デリカWEBサイト



## コンパクトで狭い圃場でも扱いやすい 小型タイプ



■DAM-65TN 最大積載質量 **650kg**

| 駆動タイプ     | メカミッション   | ビータ      | T |
|-----------|-----------|----------|---|
| 装着可能オプション | キャンパスアタッチ | フロントウェイト |   |



■DAM-101SN 最大積載質量 **1000kg**

| 駆動タイプ     | メカミッション   | ビータ      | S |
|-----------|-----------|----------|---|
| 装着可能オプション | キャンパスアタッチ | フロントウェイト |   |



※写真:DAM-130SN

■DAM-130N 最大積載質量 **1300kg**

| 駆動タイプ   | 選択可能ビータ |
|---------|---------|
| メカミッション | S Y T   |



※写真:DAM-135SN

■DAM-135N 最大積載質量 **1300kg**

| 駆動タイプ    | 選択可能ビータ |
|----------|---------|
| HST 油圧駆動 | S Y T   |

## 豊富なオプションで様々なニーズに対応 中型・大型タイプ



※写真:DAM-180YN

■DAM-180N 最大積載質量 **1800kg**

| 駆動タイプ     | 選択可能ビータ |
|-----------|---------|
| メカミッション   | S Y T   |
| 装着可能オプション |         |
| キャビン      | クレーン    |
| パワーゲート    | 微量散布キット |



※写真:DAM-185TN

■DAM-185N 最大積載質量 **1800kg**

| 駆動タイプ     | 選択可能ビータ |
|-----------|---------|
| HST 油圧駆動  | S Y T   |
| 装着可能オプション |         |
| キャビン      | クレーン    |
| パワーゲート    | 微量散布キット |



※写真:DAM-253SN  
パワーゲート装備型

※写真:DAM-253YN

■DAM-253N

| 駆動タイプ     | 選択可能ビータ |
|-----------|---------|
| HST 油圧駆動  | S Y T   |
| 装着可能オプション |         |
| キャビン      | クレーン    |
| パワーゲート    | 微量散布キット |

最大積載質量 **2500kg**



※写真:DAM-253TN



■DAM-354N

| 駆動タイプ     | 選択可能ビータ |
|-----------|---------|
| HST 油圧駆動  | S Y T   |
| 装着可能オプション |         |
| キャビン      | クレーン    |
| クレーン      | パワーゲート  |
| 微量散布キット   |         |

最大積載質量 **3500kg**

※写真:DAM-354SN

## 関連商品

■搭載ダンプベッセル  
DDV-4010BN

堆肥をスピーディーに運搬し、  
直接積み込めます。



■キャリアブリッジ  
DCB-3505

自走マニアも運搬できる  
堆肥の積み込みブリッジ。  
最大積載質量3500kg。

