


堆肥の積込・運搬・散布に。1台3役。

# 積込バケツトマニア

CATALOG

DM-1510RN

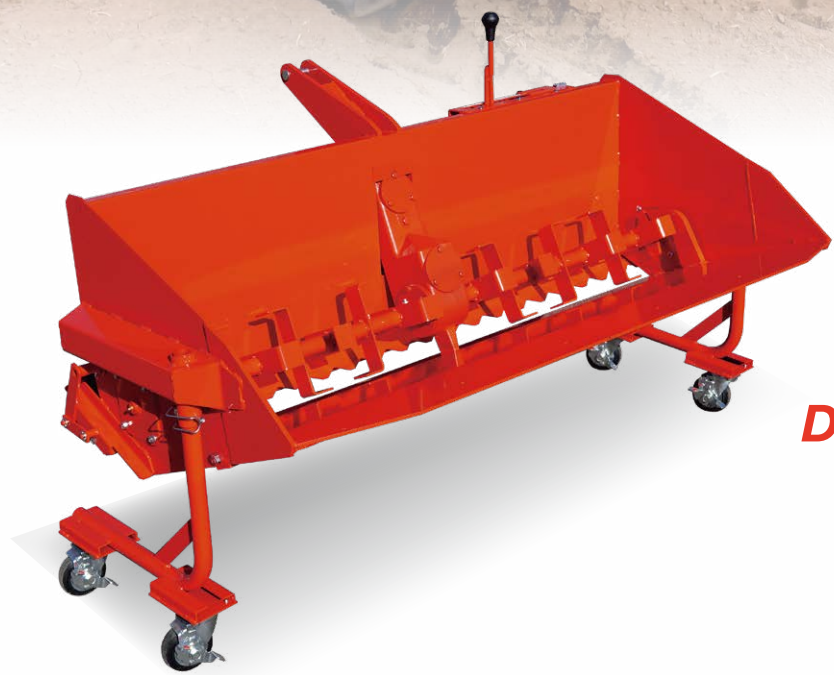

**DM-1510RN**

# 堆肥の積込、運搬、散布が これ一台。



積込バケットマニア  
**DM-1510RN**

## 01 バックするだけでくらくら積込

バケットを下げて堆肥の山へ後退、すくいこむようにバケットを起こせば積み込み完了です。日農工特殊オートヒッチの“大きく尻上がりに持ち上げる”動作を利用して積み込みます。



## 02 乗ったままで散布量を調整

散布量はシャッター開度で細かく調節でき、操出軸と揺動板で堆肥をほぐしながらバケット幅に落として散布します。おがくず、もみガラ、パーク堆肥などが散布できます。\*1



## 03 日農工特殊オートヒッチに 簡単装着

日農工特殊オートヒッチ (A-I、A-II、B) に装着できるモデルなので着脱が簡単です。\*2

## OPTION オプション

### 直装キット DM-15DAN

オートヒッチなしの特殊3点リンクトラクタに取り付けられます。  
(キット内容) トップリンク/ロアリンクピン/ユニバーサルジョイント



### 延長カッピングエッジ DM-15CEN

バケット積み込み姿勢が取れない場合の延長板です。



## 主要諸元

型 式		DM-1510RN
最大積載質量 (kg)		150
最大積載容量 (m <sup>3</sup> )		0.25 (平積み)
散布幅 (mm)		1500
機体寸法 (mm)	全 長	835~885
	全 幅	1640
	全 高	770
機体質量 (kg)		180
バケット寸法 (mm)	長 さ	685
	幅	1500
	深 さ	430
装着方法		・日農工特殊オートヒッチ (A-I、A-II、B) ・日農工特殊3点リンク 直装 (オプションにて対応可)
適応トラクタ (kW/PS)		・14.7~22.1 {20~30} ホイルトラクタのみ (*3)

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

\*1 構造上サラサラした堆肥に適しており、長ワラや草などが入った堆肥、水分を多く含んだ堆肥は散布できません。

\*2 オートヒッチなしの特殊3点リンクトラクタには直装キット (オプション) が必要となります。

\*3 ハーフクローラのトラクタは駆動力が強いためバケットもしくはトラクタを破損するおそれがあります。

## 株式会社 デリカ

[www.delica-kk.co.jp](http://www.delica-kk.co.jp)

本社工場 〒390-1242  
長野県松本市大字和田5511番11 (松本臨空工業団地)  
TEL (0263) 48-1180 FAX (0263) 48-1190

営業所 秋田出張所 / 宮城出張所 / 栃木営業所  
岡山営業所 / 熊本営業所



JQA-QM9030  
本社工場

## 安全に関するご注意

- 点検整備** | ご使用前には、十分に点検整備を行いましう。
- 取扱注意** | 取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましう。



デリカWEBサイト

カタログNO.2428-0