DELICA
DELICA FARMING MACHINERY
有機農業と、未来へ。

ハイドロプッシュ マニアスプレッダ

DMY-3215	DMY-6215	DMY-4215WS	DMY-8515WS
DMT-3215	DMT-6215	DMT-4215WS	DMT-8515WS
DMY-4215	DMY-8515	DMY-6215WS	
DMT-4215	DMT-8515	DMT-6215WS	

DMT-8515
灯火器 標準装備（注1）

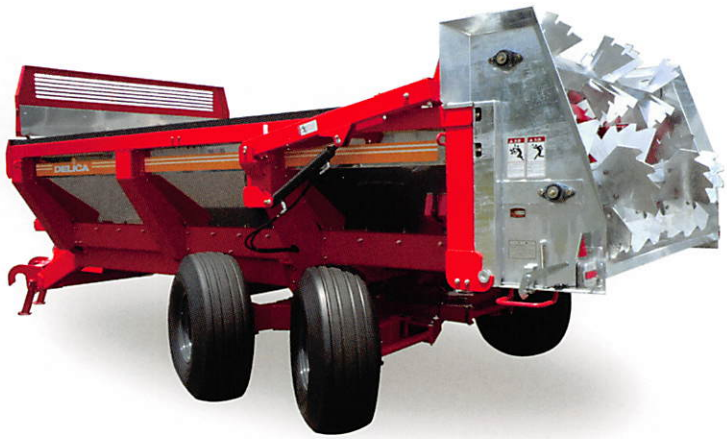

DMY－6215WS
灯火器 標準装備（注1）

公道走行対応機材 標準装備

フロント＆テールランプ

セーフティーチェーン

運行速度ステッカ

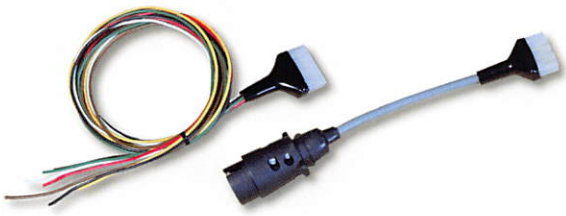

トラクタ側 変換ハーネス

上記機材の取り付け位置・形状は、機種によって若干異なります。
裏面の「公道走行に関するご案内」もご確認ください。

主要諸元

型　　式	DMY-8515	DMT-8515	DMY-6215	DMT-6215	DMY-4215	DMT-4215	DMY-3215	DMT-3215
散布部形式	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)
散布幅(m)	3～4	7～11	3～4	7～11	2.5～3	6～10	2.5～3	6～10
最大積載質量(kg)	6800		4500		3000		2000	
最大積載容量(m^3)	8.5		6.3		4.2		3.1	
側板地上高(mm)	1800		1590		1600		1475	
搬送ゲート速度(m/min)	0～2.7（無段変速）		0～3.1（無段変速）		0～3.0（無段変速）		0～3.0（無段変速）	
タイヤサイズ	14L-16.1-12PR		11.5/80-15-10PR		14L-16.1-12PR		11L-15-10PR	
装着方法	トラクタヒッチ		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ	
適応トラクタ(kW{PS})	51.5～{70～}		36.8～{50～}		29.4～{40～}		22.1～{30～}	
パワーゲート(注2)	標準装備				MP-421N（オプション）			

型　　式	DMY-8515WS	DMT-8515WS	DMY-6215WS	DMT-6215WS	DMY-4215WS	DMT-4215WS
散布部形式	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)
散布幅(m)	3～4	7～11	3～4	7～11	2.5～3	6～10
最大積載質量(kg)	6800		4500		3000	
最大積載容量(m^3)	8.5		6.3		4.2	
側板地上高(mm)	1760		1590		1600	
搬送ゲート速度(m/min)	0～2.7（無段変速）		0～3.1（無段変速）		0～3.0（無段変速）	
タイヤサイズ	11.5/80-15-10PR		11.5/80-15-10PR		14L-16.1-12PR	
装着方法	専用オートヒッチ		専用オートヒッチ		専用オートヒッチ	
適応トラクタ(kW{PS})	58.7～{80～}		44.1～{60～}		33.1～{45～}	
パワーゲート(注2)	標準装備				MP-421N（オプション）	

コントローラ用電源はDC/12V（全型式共通）
注2）パワーゲートはトラクタ複動油圧式　油圧カプラサイズ1／2オス

公道走行に関するご案内

- 農耕トラクタ（緑ナンバー）でけん引する場合に限り、公道走行に対応しています。
- 小型特殊自動車に区分されるため、【軽自動車税】を納める必要があります。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。

注1）写真には装着されていませんが、実際には灯火器類がすべて装備されています。

株式会社 デリカ
本社工場　〒390-1242　長野県松本市大字和田 5511 番 11
TEL (0263)48-1180・FAX (0263)48-1190
営業所　秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所
岡山営業所／熊本営業所

OFFICIAL WEB
— デリカ 公式サイト —

製品情報やパーツリストなど、役立つ情報を多数掲載中！
URL https://www.delica-kk.co.jp