

ファームダンプ

DTD-2005

DTD-3505

DTD-7505



DTD-2005
灯火器 標準装備

公道走行対応機材 標準装備




フロント&テールランプ



セーフティーチェーン



運行速度ステッカー

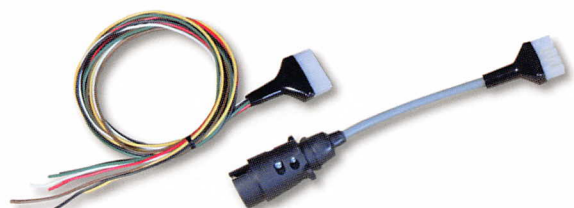

トラクタ側 変換ハーネス

上記機材の取り付け位置・形状は、機種によって若干異なります。
裏面の「公道走行に関するご案内」もご確認ください。

主要諸元

型 式		DTD-2005	DTD-3505	DTD-7505
最大積載質量(kg)		1600	3000	6000
最大積載容量(m³)		2.1	3.7	7.5
機体寸法 (mm)	全 長	3625	4200	5695
	全 幅	1615	2110	2300
	全 高	1395	1525	2020
機体質量(kg)		540	780	2300
荷台寸法 (mm)	長 さ	2425	2930	4265
	幅	1495	1750	2195
	深 さ	745	920	930
輪距(mm)		1370	1780	1970
タイヤサイズ		10.0/80-12-6PR	11.5/80-15-10PR	
装着方法		トラクタヒッチ		
適応トラクタ(kW{PS})		14.7{20}～	29.4{40}～	51.5{70}～
トラクタ油圧形式		単動油圧式		



約 90 度のダンプ (DTD-7505)

公道走行に関するご案内

- 農耕トラクタ（緑ナンバー）でけん引する場合に限り、公道走行に対応しています。
- 小型特殊自動車に区分されるため、【軽自動車税】を納める必要があります。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。

株式会社 **デリカ**



本 社 工 場 | 〒390-1242 長野県松本市大字和田 5511 番 11
TEL (0263)48-1180・FAX (0263)48-1190

営 業 所 | 秋田出張所 / 宮城出張所 / 栃木営業所
岡山営業所 / 熊本営業所

Official Web

ー デリカ 公式サイト ー



製品情報やパーツリ
ストなど、役立つ情
報を多数掲載中！



URL <https://www.delica-kk.co.jp>