

バキュームカー

DV-605T

DV-1905T

DV-4605T

DV-6105T



DV-6105T

灯火器 標準装備 (注1)

公道走行対応機材 標準装備



フロント&テールランプ



セーフティーチェーン



運行速度ステッカー



トラクタ側 変換ハーネス

上記機材の取り付け位置・形状は、機種によって若干異なります。
裏面の「公道走行に関するご案内」もご確認ください。

特長 1 亜鉛メッキ採用で丈夫・長持ち


タンクは全面サビに強い亜鉛メッキ。



① DV-6105T (注1)

特長 2 「タンク自動攪拌装置」装備！※


攪拌しながら散布するので、タンク内への沈殿物の堆積が少なくなります。

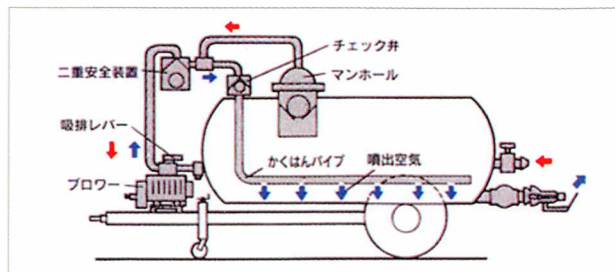

※ 自動攪拌装置は、DV-4605T・DV-6105T のみ。


特長 3 ワンタッチ着脱式ホース※

レバー操作でホースを簡単着脱。

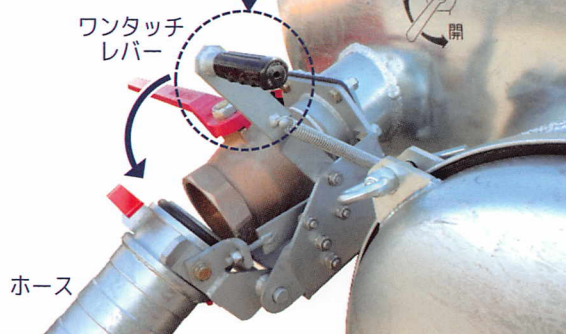

※ DV-605T は別方式。

特長 4 吸排口はボールバルブを採用！

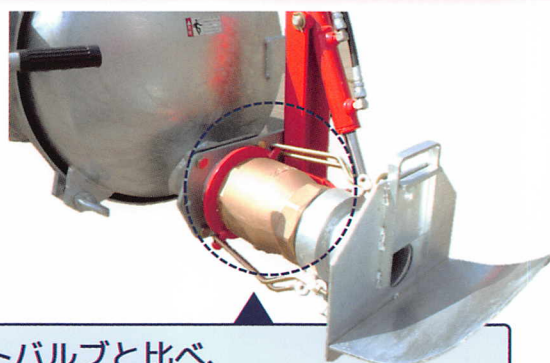

ゲートバルブと比べ、スラリーの漏れがなく、耐久性も抜群！

主要諸元

型 式	DV-605T	DV-1905T	DV-4605T	DV-6105T
タンク容量(L)	600	1900	4600	6100
機体寸法(mm)	全 長	3660	4450	5690
	全 幅	1280	1640	2005
	全 高	1480	2155	2650
機体質量(kg)	335	745	1770	1950
吸入／排出能力(L/min)	1000/700	1000/700	3500/2400	3500/2400
常用真空度(MPa)	-0.067	-0.067	-0.067	-0.067
常用吐出圧力(MPa)	0.06	0.06	0.08	0.08
タイヤサイズ	22x10.00-10-8PR	11L-15-6PR	11.5/80-15-10PR	11.5/80-15-10PR
適応トラクタ(kW[PS])	7.4～{10～}	18.4～{25～}	40.5～{55～}	47.8～{65～}
オプション(散布バルブ油圧開閉装置)	-	DV-Y2N	標準装備	標準装備

公道走行に関するご案内

- 農耕トラクタ（緑ナンバー）でけん引する場合に限り、公道走行に対応しています。
- 小型特殊自動車に区分されるため、【軽自動車税】を納める必要があります。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。

注1）写真には装着されていませんが、実際には灯火器類がすべて装備されています。

株式会社 デリカ



本 社 工 場 | 〒390-1242 長野県松本市大字和田 5511 番 11
TEL (0263)48-1180・FAX (0263)48-1190
営 業 所 | 秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所
岡山営業所／熊本営業所

Official Web

— デリカ 公式サイト —



製品情報やパーツリストなど、役立つ情報を多数掲載中！



URL <https://www.delica-kk.co.jp>