


# マルチスプレッタ

DMS-1035R



**DMS-1035R**  
灯火器 標準装備


## 公道走行対応機材 標準装備



テールランプ



運行速度ステッカー

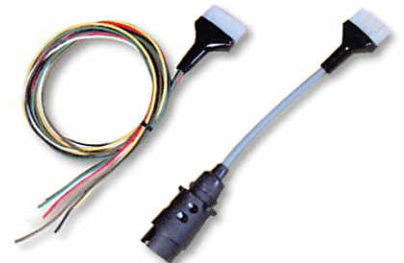

トラクタ側 変換ハーネス

上記機材の取り付け位置・形状は、機種によって若干異なります。  
裏面の「公道走行に関するご案内」もご確認ください。

## 鶏糞や土壌改良材などの 少量散布に最適！ **Point 01**



堆肥はもちろん、従来の堆肥散布機では難しかった鶏糞や土壌改良材の少量散布に最適です。

※ 最小散布量は 100kg/10a (作業速度 5~6km/h の場合)

## 付属のコントローラーで トラクタ運転席から操作可能！ **Point 02**



散布量の調節が可能なコントローラーを標準装備。コントローラーからシャッターの開度を無段階に調節ができます。

また、コントローラーはトラクタ運転席まで延長可能。運転席で散布状況を見ながら自在に操れます。

## 日農工標準オートヒッチに 簡単装着！ **Point 03**



オプションの「直装キット」使用により、標準3点リンクへの直装も可能です。

トラクタへは日農工標準オートヒッチを使って装着。

## フレコン対応の広口荷台 **Point 04**



フレコンバッグから積み込みやすい、じょうご型の広口荷台。500kgのフレコンバッグを全量積み込めるサイズです。

### ■ 主要諸元

型 式		DMS-1035R
最大積載質量 (kg)		500
最大積載容量 (m <sup>3</sup> )		1.1 (平積み)
散布部形式		ディスク (2連)
散布幅 (m)		約9
機体寸法 (mm)	全 長	2060
	全 幅	1880
	全 高	1560
側板上高 (mm)		1510
機体質量 (kg)		640
荷台寸法 (mm)	長 さ	715~1200
	幅	1280~1820
	深 さ	750
コンベア速度 (m/min)		5.2
タイヤサイズ		22x10.00-10-8PR
装着方法		日農工標準オートヒッチ 0・1形 1・2形 (S・Lヒッチ)
適応トラクタ (kW{PS})		22.1{30} ~

※トラクタ側にフロントウエイトが必要な場合があります  
● この仕様は改良のため予告なく変更することがあります

### ■ オプション



#### 直装キット **DMS-103DAN**

日農工標準3点リンクに直装できます。

- 入力軸カバー
- ユニバーサルジョイント

### 公道走行に関するご案内

- 農耕トラクタ (緑ナンバー) でけん引する場合には限り、公道走行に対応しています。
- 小型特殊自動車に区分されるため、【軽自動車税】を納める必要があります。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。

# 株式会社 デリカ

www.delica-kk.co.jp

本 社 工 場

〒390-1242 長野県松本市大字和田 5511 番 11  
TEL (0263)48-1180 ・ FAX (0263)48-1190

営 業 所

秋田出張所 / 宮城出張所 / 栃木営業所  
岡山営業所 / 熊本営業所



2023.1