

果樹園・ハウスでの「高所作業」と「運搬機能」がこの一台で。

高所作業台車

CATALOG

KDKL802E




01 果樹園・ハウスでの高所作業に

剪定・人工授粉・花摘・摘果・袋掛・除袋・葉摘・収穫・ビニールハウス組立など様々な作業にお使いいただけます。



02 ワイド幅作業台で広々快適

・作業しやすい、幅1100mmのワイド幅作業台
・最大500mmまで左右に広がる電動スライド台

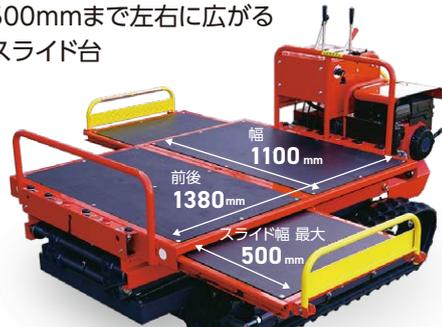

03 さまざまな安全対策

・挟まれ事故を防ぐ緊急停止レバー
・1700mm以上の高所作業時に走行クラッチを入れるとエンジンを自動停止する高所作業走行停止装置付き
・落下防止の安全帯が付属



挟まれ防止緊急停止レバー(黄色)



高所作業走行停止装置

04 自走式の運搬機として

自走式の運搬機としても利用可能(最大積載質量300kg)。注

低床時の床高さを540mmに抑えているため、荷物の乗せ降ろしや荷台への昇降が楽にできます。

低床で荷台への昇降も楽々!



最小床高さ
540mm



OPTION オプション



KLシートカバー 部品扱い
45115-90871

ぴったりサイズの丈夫な雨よけシート。大切な機械を雨から守ります。

主要諸元

型 式		KDKL802E
機体寸法(mm)	全 長	2030
	全 幅	1230
	全 高	1140
機体質量(kg)		475
エンジン	型 式	GB181LE
	種 類	空冷4サイクルガソリン
	定格出力(kW/PS)	3.4(4.7)
	最大出力(kW/PS)	4.6(6.3)
走行部	始動方式	セル/リコイルスタータ併用
	変速段数	前進2段/後進1段
	走行速度(km/h)	前進1速1.8、前進2速3.5、後進1.3
作業台	作業傾斜限度	前後3度、左右3度
	最大積載質量(kg)	300
	リフト能力(kg)	200
	最小床高さ(mm)	540
	最大床高さ(mm)	2730
	作業台長さ(mm)	1380
作業台幅(mm)	1100	

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
注)運搬作業時、作業台は最下位置まで下げてから行ってください。

株式会社 デリカ

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL(0263)48-1180 FAX(0263)48-1190

営業所 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所
岡山営業所/熊本営業所



ISO 9001
JQA-QM9030
本社・工場

安全に関するご注意

- 点検整備** ご使用の前後には、十分に点検整備を行いましう。
- 取扱注意** 取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましう。

使用上の注意

本機は農作業専用の高所作業機です。高所作業車とは異なりますので、高所の工事・点検・補修等には使用しないでください。



デリカWEBサイト

カタログNO.4511-0
2024年07月