

堆肥や鶏糞、土壌改良材の少量散布に

マルチスプレッタ


CATALOG

DMS-1035R




01 鶏糞や土壌改良材の少量散布に

堆肥はもちろん、従来の堆肥散布機では難しかった鶏糞や土壌改良材の少量散布に最適です。

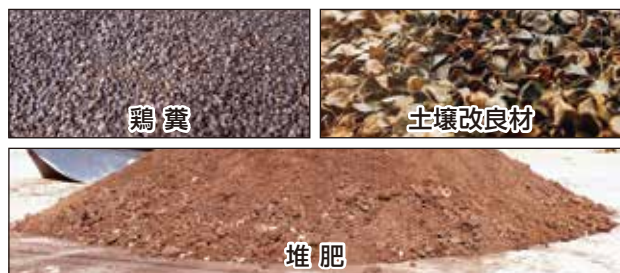

02 運転席から散布量を調節

散布量の調節が可能なコントローラを標準装備。コントローラからシャッターの開度を無段階に調節ができます。また、コントローラはトラクタ運転席まで延長可能。運転席で散布状況を見ながら操作できます。

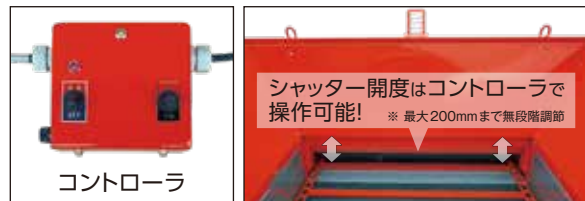

03 フレコン対応の広口荷台

フレコンバッグから積み込みやすい、じょうご型の広口荷台。500kgのフレコンバッグを全量積み込めるサイズです。



04 スーパービータで均一散布

散布幅を調節でき、軽めの肥料・堆肥を散布できるスーパービータ。低い位置からの水平散布なので果樹の枝などへ肥料・堆肥がほとんど飛びません。



05 標準オートヒッチに簡単装着

日農工標準オートヒッチ(0・1形、1・2形)に装着でき、着脱が簡単です。また、オプションの直装キットにより、日農工標準3点リンクへの直装も可能です。



◀日農工標準オートヒッチでの装着例

OPTION オプション

直装キット

DMS-103DAN

日農工標準3点リンクに直装できます。

- 入力軸カバー
- ユニバーサルジョイント



主要諸元

型 式		DMS-1035R
最大積載質量(kg)		500
最大積載容量(m³)		1.1 (平積み)
散布部形式		ディスク (2連)
散布幅(m)		約9
機体寸法(mm)	全 長	2060
	全 幅	1880
	全 高	1560
側板地上高(mm)		1510
機体質量(kg)		640
荷台寸法(mm)	長 さ	715~1200
	幅	1280~1820
	深 さ	750
コンベア速度(m/min)		5.2
タイヤサイズ		22×10.00-10-8PR
装着方法		日農工標準オートヒッチ 0・1形 1・2形 (S・Lヒッチ)
適応トラクタ(kW(PS))		22.1{30} ~ ※トラクタ側にフロントウエイトが必要な場合があります

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 デリカ

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242 長野県松本市大字和田511番11(松本臨空工業団地)

TEL (0263)48-1180

FAX (0263)48-1190

営 業 所 秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所

岡山営業所／熊本営業所



JQA-QM9030
本社・工場

安全に関するご注意



点検整備

ご使用前には、十分に点検整備を行いましょう。



取扱注意

取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましょう。



デリカWEBサイト

カタログNO.2427-1
2025年3月