
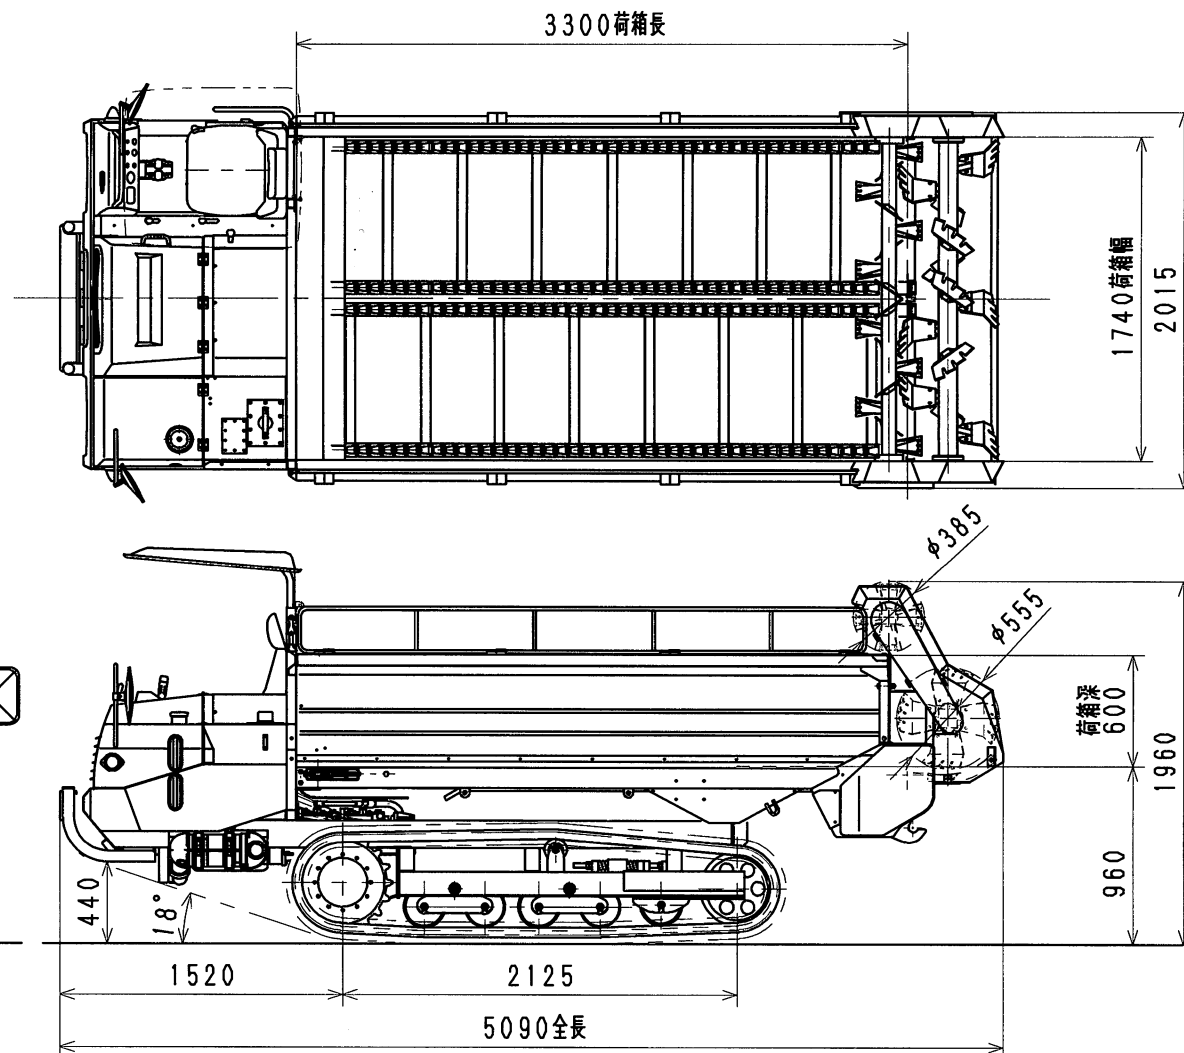




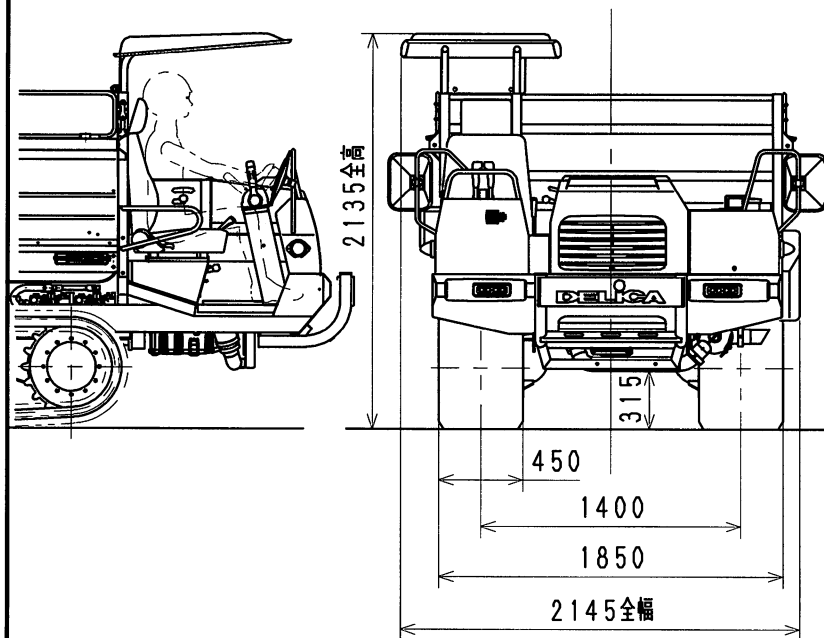


注) 本図はヨコビータ仕様を示す。(DAM-354N + DAM-35Y-1N)

オフロード法 型式届出車

DAM-354YN
自走マニアスプレッダ
外観図

1465300000Y

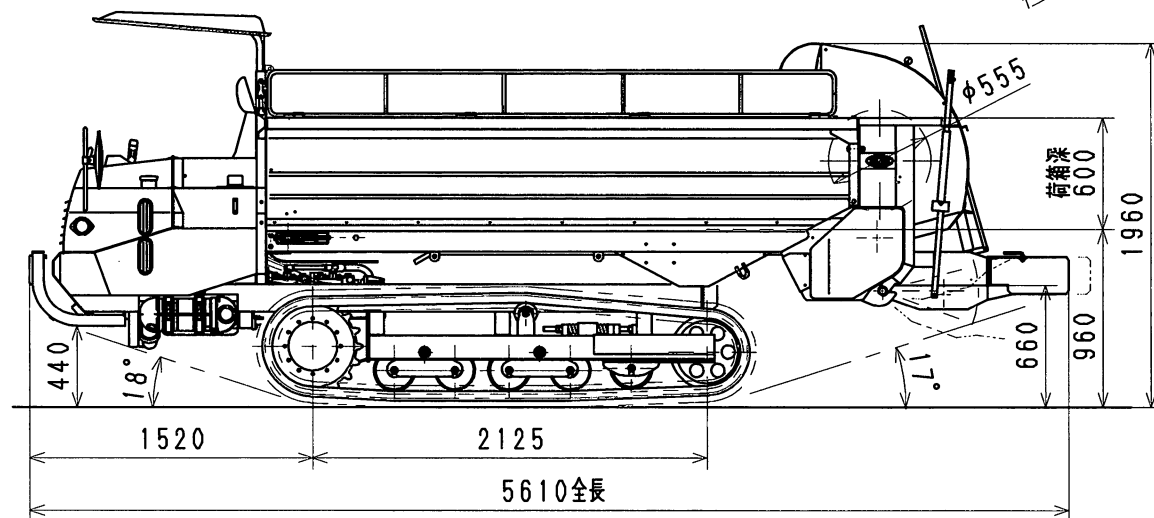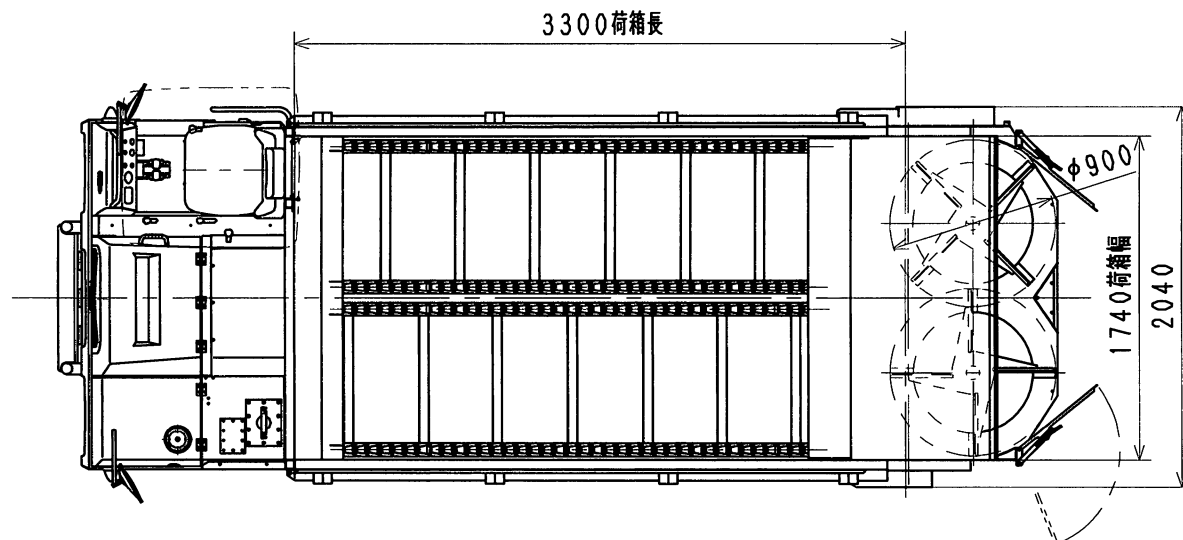
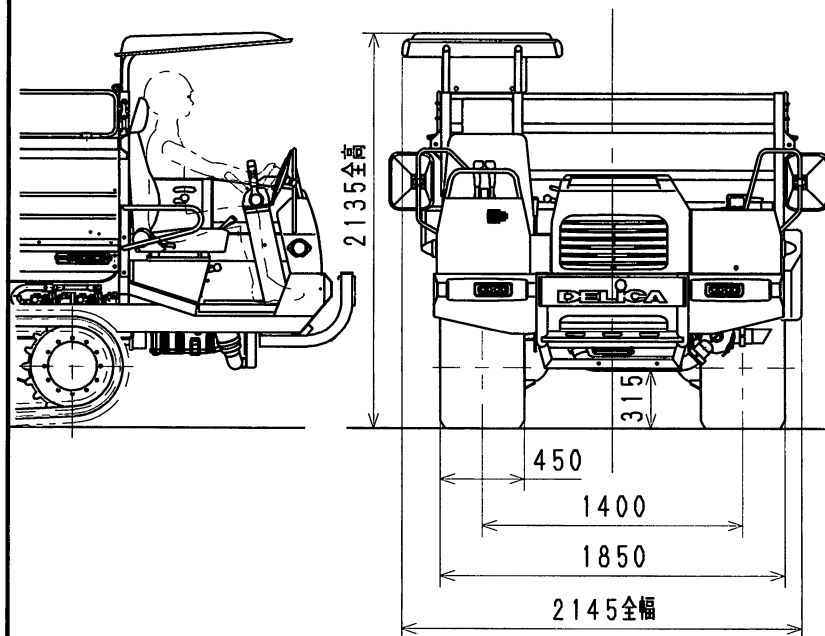


注) 本図はスーパービータ仕様を示す。(DAM-354N + DAM-35S-1N)

オフロード法 型式届出車

DAM-354SN
自走マニアスプレッダ
外観図

1465300000S

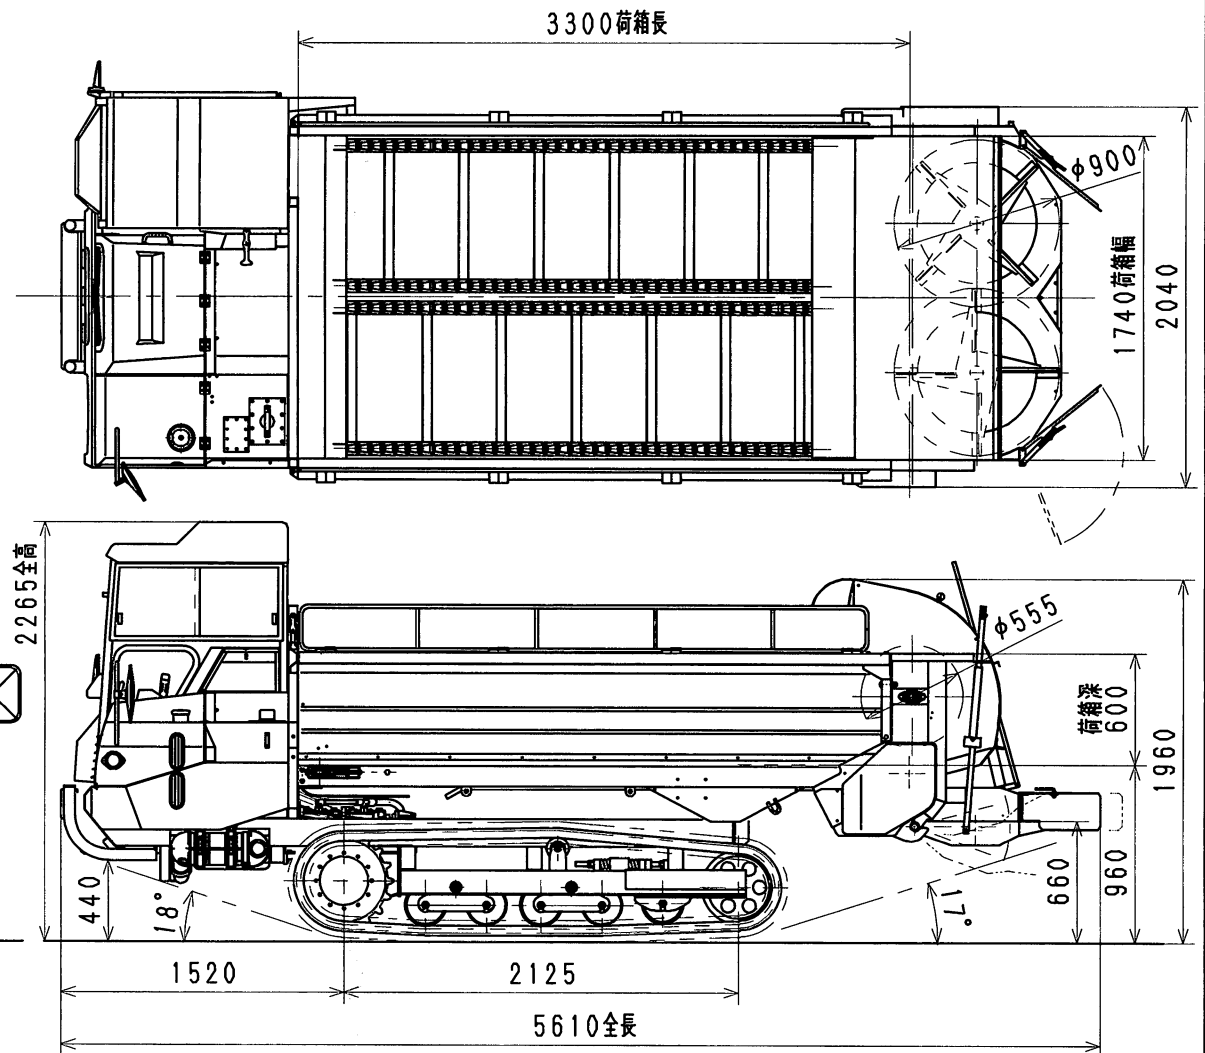
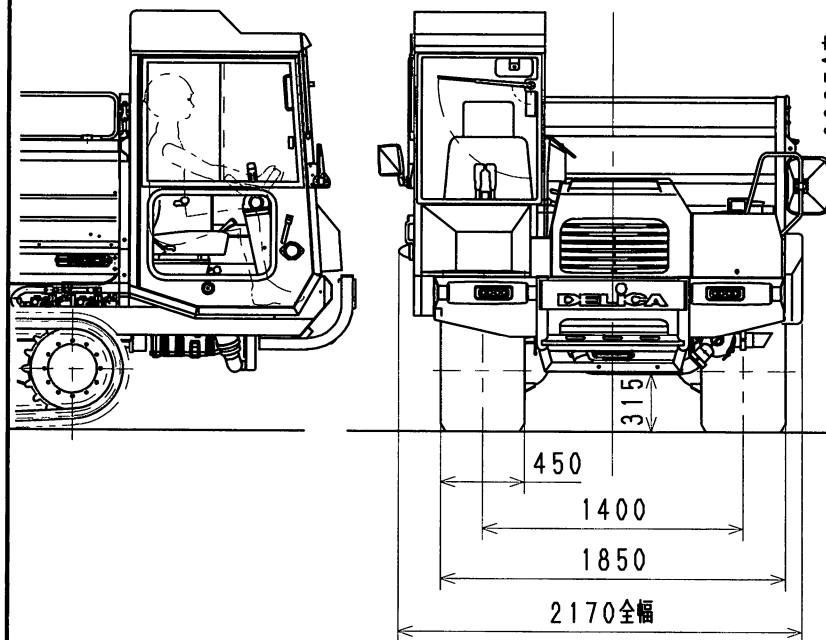


- 注) 1. 本図はAC-354NをDAM-354SNに取り付けた状態を示す。
 (AC-354N + DAM-354N + DAM-35S-1N)
 2. キャビン付仕様の質量増加分 約90kg

オフロード法 型式届出車

AC-354N
 キャビン付き自走マニースプレッダ
 外観図

1469300000

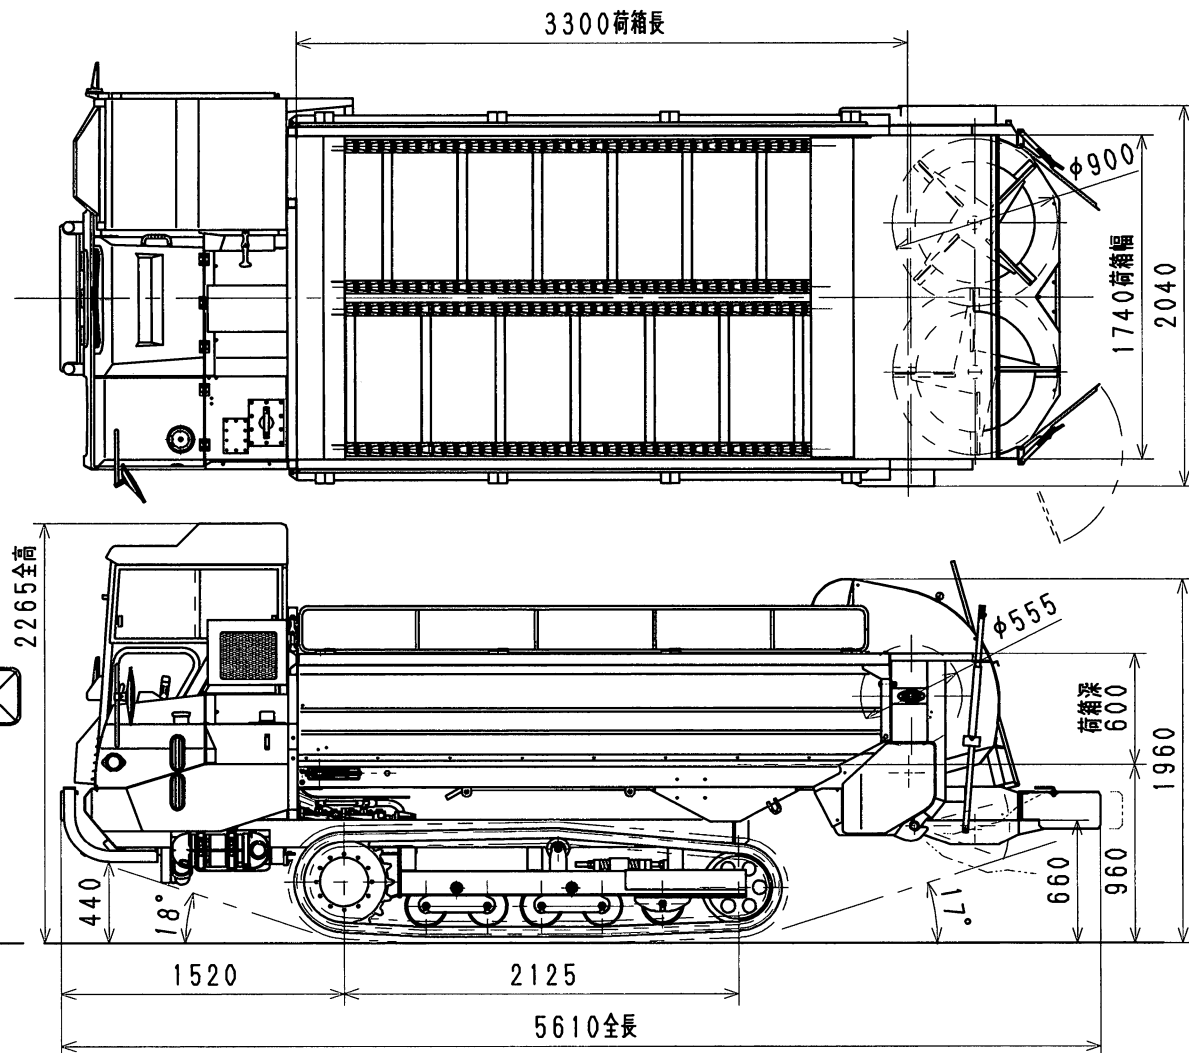
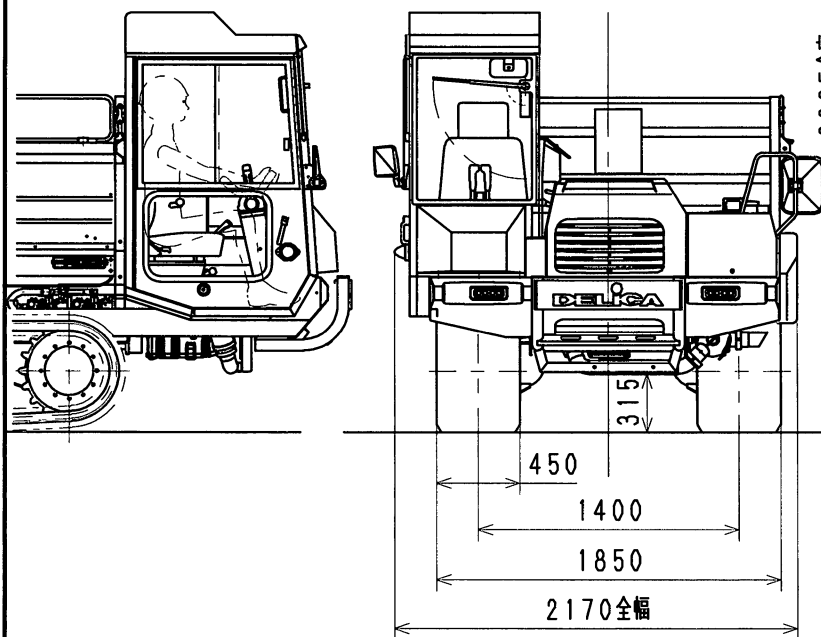


- 注) 1. 本図はAC-354CNをDAM-354SNに取り付けた状態を示す。
(AC-354CN + DAM-354N + DAM-35S-1N)
2. キャビン付仕様の質量増加分 約135kg

オフロード法 型式届出車

AC-354CN
キャビン付き自走マニースプレッド
外 観 図

1470300000

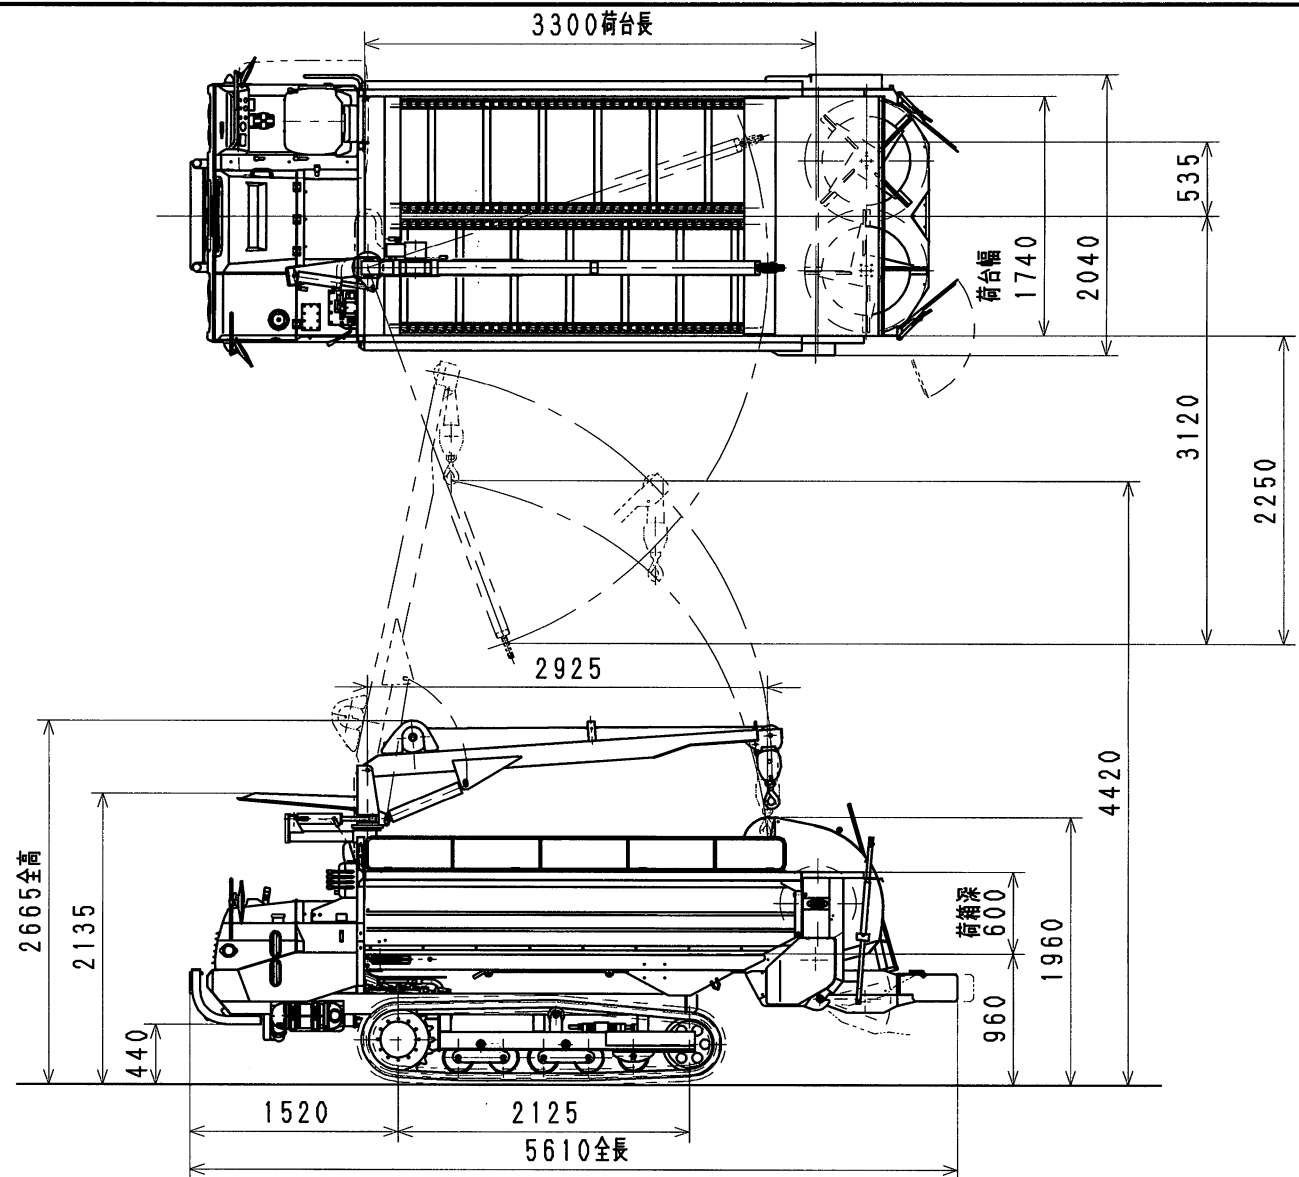
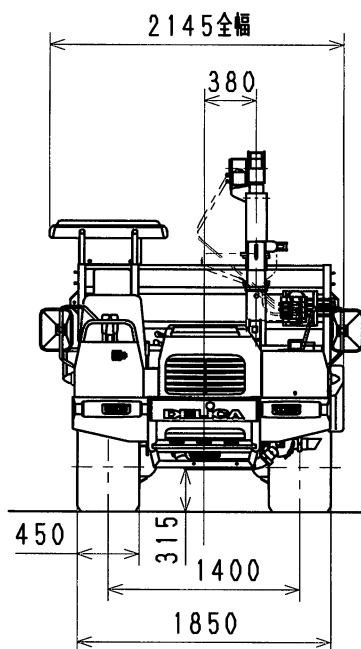


- 注) 1. クレーン最大吊り上げ重量 480Kg
 2. 本図はAK-354NをDAM-354SNに取付けた状態を示す。
 (AK-354N + DAM-354N + DAM-35S-1N)
 3. クレーン付き仕様の重量増加分 約275Kg

オフロード法 型式届出車

AK-354N
 クレーン付自走マニースプレッダ
 外観図

1471300000

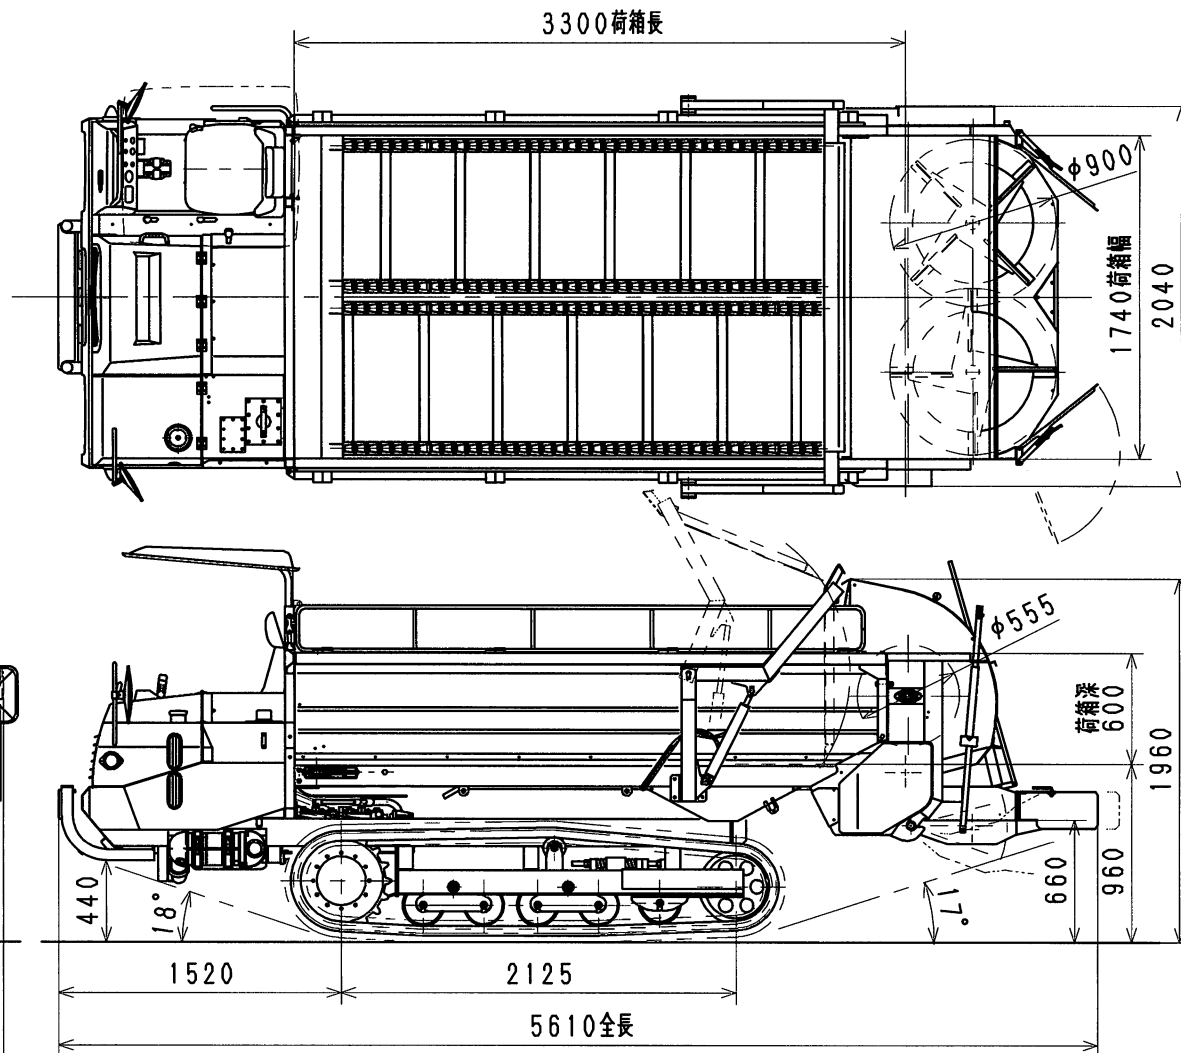
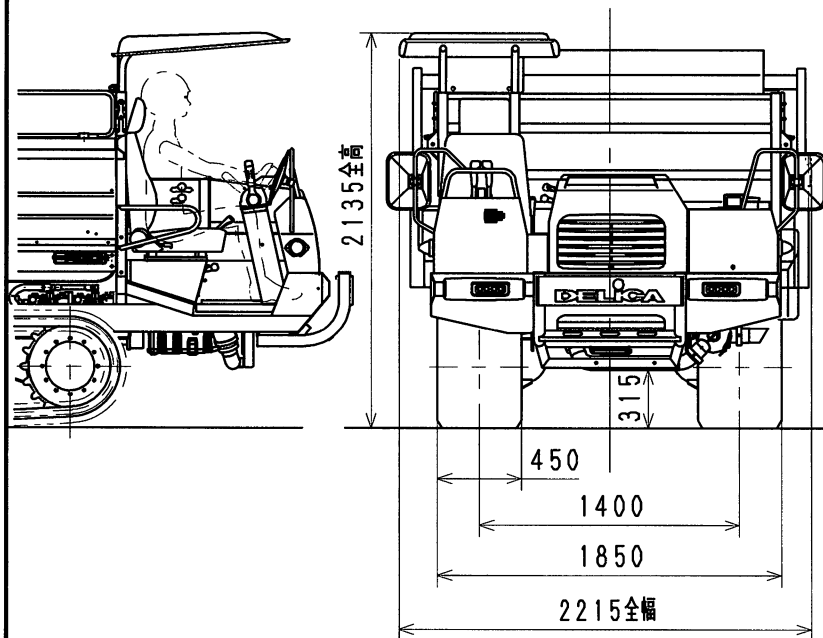


- 注) 1. 本図はAP-354NをDAM-354SNに取り付けた状態を示す。
(AP-354N + DAM-354N + DAM-35S-1N)
2. パワーゲート付仕様の質量増加分 約110kg

オフロード法 型式届出車

AP-354N
パワーゲート付自走マニースプレッダ
外観図

1472300000

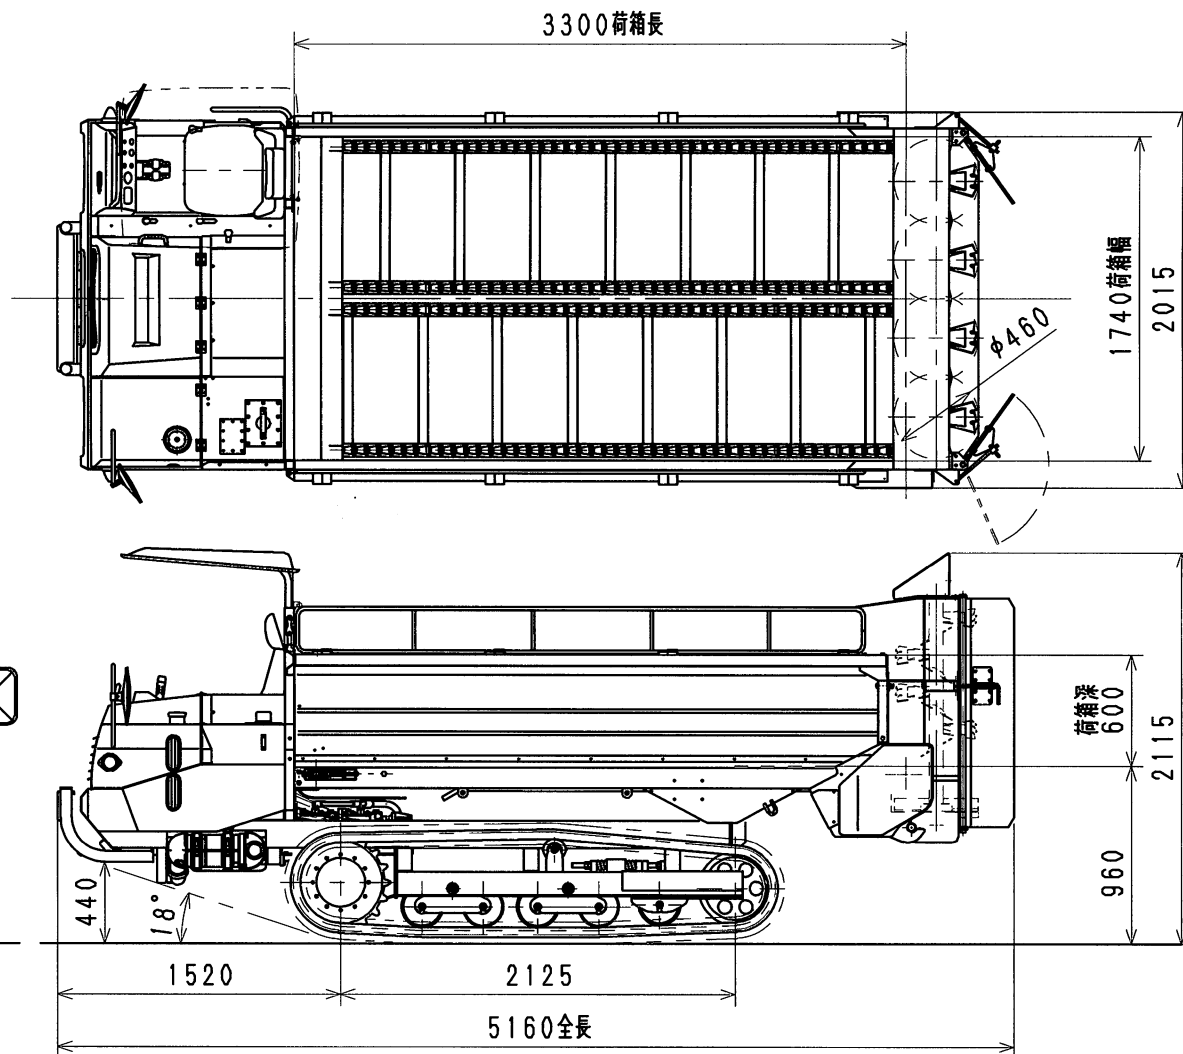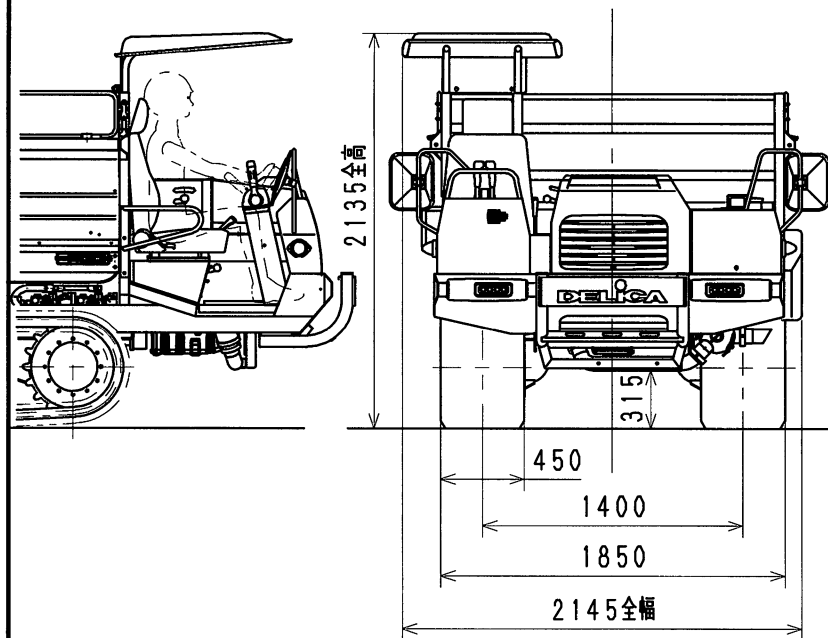

注) 本図はタデビータ仕様を示す。(DAM-354N + DAM-35T-1N)

オフロード法 型式届出車

DAM-354TN
自走マニアスプレッダ
外観図

1465300000T